
قالب عصر هوائي أفقي 40-45 لأطراف OTP بشكل U JW-AP15

Model No. JW-AP15

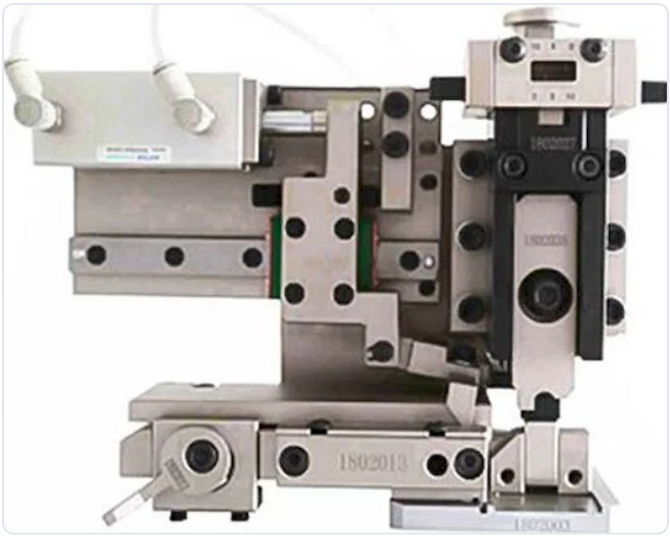

SPECIFICATIONS

النوع	قالب كبس أفقي هوائي
المقاس	45-40
التطبيق	عقص طرفي
الاستخدام	آلات المحطات الطرفية
النماذج المتوافقة	قوالب OTP، قضبان طرفية

يُثبَّت على مغذٍ في آلة أطراف. ويحدد الرقم 40-45 جسم U، بشكل OTP قالب عصر هوائي أفقي لقوالب أطراف (45-40) JW-AP15 القالب داخل السلسلة الأفقية الهوائية.

يُغلق الرأس الهوائي القالب من أعلى المسار الأفقي، وتقع كتلة الأسطوانة خلف منطقة العصر مع خروج خطوط الهواء من أعلى الجسم. وقناة التغذية أمام السندان عريضة ومفتوحة، فيُسند صف الأطراف على طوله قبل العصر بدلاً من تدليه على حافة مسار قصير. ويُهيأ جسم القالب نفسه للعصر الأفقي والرأسي، ويحددهما القالب وموضع التثبيت.

يُستخدم كبديل على محطات مغذيات هوائية مهيأة أصلاً لجسم 40-45، وحيث يجب أن تغطي محطة واحدة العصر الأفقي والرأسي من عائلة القالب نفسها.

الميزات الرئيسية

1. رأس عصر هوائي بكتلة أسطوانة خلف منطقة العصر وخطوط هواء في أعلى الجسم

2. مقعد قالب OTP بشكل U لأطراف مفتوحة الأسطوانة

3. تهيئتان للعصر الأفقي والرأسي من جسم القالب نفسه

4. قناة تغذية مفتوحة عريضة قبل السندان تسند صف الأطراف حتى موضع العصر

5. تثبيت مطابق لمغذي آلة الأطراف، وتركيب مباشر على المحطة القائمة

6. ألواح قالب مثبتة بالبراغي على الجسم، فتُبدّل لقمة العصر دون إزالة المغذي

المواصفات الفنية

المعامل	المواصفة
الطراز	JW-AP15
رقم الطراز على القالب	45-40
النوع	قالب عصر هوائي أفقي

المعامل	المواصفة
نوع القالب	U بشكل OTP
التطبيق	قالب عصر أطراف
التوافق	مغذي آلة الأطراف
التهيئة	قوالب عصر أفقي ورأسي

التطبيقات

— مغذيات آلات أطراف هوائية تشغّل أطراف OTP بشكل U المفتوحة الأسطوانة

— استبدال جسم قالب 45-40 على محطة هوائية قائمة

— خطوط ضفائر تعصر صفوف أطراف عريضة تحتاج سنداً على كامل قناة التغذية

— محطات تنفذ عصراً أفقياً ورأسياً من عائلة قالب واحدة

— قالب ثانٍ على مكبس يتغير فيه الطرف ويبقى مقاس الجسم كما هو

OTP high precision horizontal mold



Feeding method: horizontal feed
Feeding stroke: 30mm
Slider stroke: 30mm
Scope of application:
It is suitable for high-precision terminal and connection wire manufacturers with very high requirements for crimping. The ingredients are QPQ and heat-treated fine embroidery technology, which can make the product size more accurate, and it is common with JAM, Xinming and terminal machines.



4S-40 pneumatic horizontal die

Feeding stroke: 40mm
Slider stroke: 40mm
Scope of application: suitable for European and American series automatic and semi-automatic crimping equipment, C.H/I.H adjustment accuracy is 0.02mm, suitable for various horizontal terminals

4E-40 pneumatic straight mold



Feeding stroke: 40mm
Slider stroke: 40mm
Scope of application: suitable for European and American series automatic and semi-automatic crimping equipment, C.H/I.H adjustment accuracy is 0.02mm, suitable for various straight terminals