JW-AP17 لأجهزة عصر الأطراف TEقالب عصر مستقيم دقيق 4

Model No. JW-AP17



SPECIFICATIONS

TEقالب كبس مستقيم دقيق 4
قالب عقص طرفي
قالب OTP
قضيب عقص طرفي
U قالب على شكل حرف
قوالب كبس أفقية ورأسية
آلة محطة طرفية

JW-AP17 4 قالب عصر مستقيم دقيق من سلسلة TE، ويُستخدم OTP بشكل U مصنوع كمغذٍ لأجهزة عصر الأطراف. طقم القالب من نوع TE، لأطراف مستقيمة مفتوحة الأسطوانة، بتهيئتي عصر أفقية ورأسية.

يمر محور القالب مستقيماً عبر جسم المغذي، فيُقدَّم شريط الأطراف على محاذاة المطرقة والسندان بدلاً من لفه بزاوية قائمة. ويحمل قضيب القاعدة براغي ضبط في المقدمة، فتُمكَّن تصحيح موضع القالب ويبقى إطار المغذي مثبتاً على الآلة. والنتيجة العملية خطوة ضبط أقصر ونقطة عصر تبقى على خط مركز الطرف أثناء الفهرسة.

4 يُورَّد كقالب بديل لإطارات مغذيات TE القائمة، وللمصانع التي تشغّل المكبس نفسه في الوضعين الأفقي والرأسي. وحيث يكون الخط TE 4 مجهزاً أصلاً بأطراف المستقيمة، يدخل القالب الإطار القائم دون تعديل المكبس أو القاعدة.

الميزات الرئيسية

1. 4 شكل قالب مستقيم TE، بمحاذاة المطرقة والسندان على محور تغذية الطرف للعصر في الخط
2. مقطع قالب OTP بشكل U مطابق لأطراف U مفتوحة الأسطوانة
3. عصر أفقي ورأسي من طقم القالب نفسه، فجزء واحد يغطي إعدادي المكبس
4. قضيب قاعدة ببراغي ضبط أمامية، تسمح بتصحيح موضع القالب دون إزالة المغذي
5. جسم فولاذي مُشكّل بأوجه عمل متينة لدورات إنتاج متكررة
6. 4 بديل مباشر لقوالب TE المستقيمة، دون إعادة تشكيل إطار المغذي

المواصفات الفنية

المعامل	المواصفة
الطراز	JW-AP17
سلسلة القالب	4TE
نمط القالب	قالب OTP بشكل U مستقيم،
اتجاه العصر	أفقي ورأسي

المعامل	المواصفة
التثبيت	مغذي آلة الأطراف
التطبيق	عصر الأطراف، تصنيع ضفائر الكابلات

التطبيقات

— 4 مغذيات آلات أطراف تشغّل أطراف TE المستقيمة المفتوحة الأسطوانة، بعصر الموصل والعزل في شوط واحد


— خطوط ضفائر الكابلات التي تنتقل بين اتجاهي العصر الأفقي والرأسي على المكبس نفسه

— تجميع ضفائر السيارات والأجهزة، حيث تُعصر الأطراف المستقيمة على أسلاك مجردة

— 4 صيانة الأدوات المجدولة، باستبدال قالب TE متآكل على إطار مغذٍ في الإنتاج

— ورش ضفائر بدفعات صغيرة تحتفظ بإطار مغذٍ واحد وتغيّر القوالب حسب عائلة الطرف

4TS precision horizontal mold

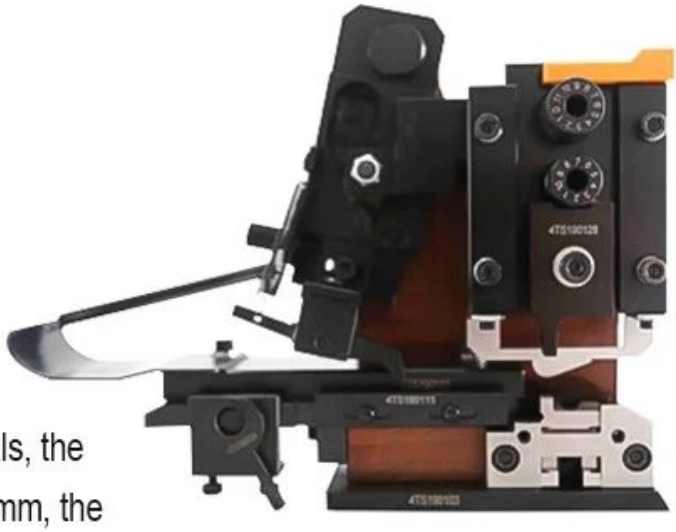

Feeding method: horizontal feed
Feeding stroke: 40mm
Slider stroke: 30mm
Scope of application: suitable for all kinds of large-stroke terminals, the large and fine adjustment is 0.025mm, the small and fine adjustment is 0.15mm, the upper knife width is 26mm, and the lower knife width is 30mm. Suitable for conventional terminal machines.

4TE precision straight mold



Feeding method: direct delivery
Feeding stroke: 40mm
Slider stroke: 30mm
Scope of application: suitable for all kinds of large-stroke terminals, the large and fine adjustment is 0.025mm, the small and fine adjustment is 0.15mm, the upper knife width is 26mm, and the lower knife width is 30mm. Suitable for conventional terminal machines.