موزّع غراء الصهر الساخن الأوتوماتيكي ثلاثي المحاور WPM-333

Model No. WPM-333



SPECIFICATIONS

نوع الجهاز	آلة توزيع غراء أوتوماتيكي
رقم الموديل	WPM-333
نظام التشغيل	تشغيل مستقل بدون حاسوب خارجي
نظام البرمجة	مبرمج محمول باليد
نظام التحكم	تحكم ثلاثي المحاور
وظائف البرمجة	نسخ المصفوفة، تعديل CAD، استيراد الإزاحة
وظائف الحركة	تسريع وتباطؤ منحني، استيفاء خطي ودائري
التخزين	تخزين متعدد للبرامج
الاتصالات	مداخل ومخارج عالمية
التخصيص	قابل للتخصيص حسب المتطلبات

موزّع غراء صهر ساخن أوتوماتيكي ثلاثي المحاور يعمل مستقلًا دون حاسوب خارجي. تُكتب البرامج على مبرمج محمول WPM-333 أيضًا، والحركة تشابك ثلاثي المحاور مع استيفاء خطي مكاني ودائري ثنائي المحاور. ويُضبط التسارع كملف شبه CAD يستورد ملفات S، منحرف أو منحنى ويمكن تخزين عدة برامج مستقلة، وتُوفَّر نقاط اتصال عامة منفصلة كمداخل ومخارج. وتحمل الطاولة صفيحتي تجهيزة يمينًا ويسارًا، وعلى اللوحة الأمامية شاشات رقمية ومفاتيح وظائف ومفتاح إيقاف طارئ.

الغراء الصهر الساخن لا يتسامح مع السرعة. تبدأ المادة بتكوين قشرة فور خروجها من الفوهة، فأي توقف في المسار يترك ترسيبًا هذا بملفي تسارع: شبه منحرف للمسارات المستقيمة القصيرة WPM-333 أسمك، وزاوية مسار الحشية هي أول ما يُظهر ذلك. ويعالج حيث يجب أن يغيّر الرأس اتجاهه دون رجّة تترك كتلة في الزاوية. ويعني الاستيفاء الدائري أن القوس أو نصف القطر يُوزَّع S ومنحنى خطوة التعليم نقطة بنقطة على المسارات CAD كقوس لا كسلسلة مقاطع مستقيمة قصيرة تبدأ وتتوقف كلٌّ منها. وبزيل استيراد المنحنية: الرسم يوفّر المسار، ويضبط المشغّل السرعة والارتفاع وإشارة التوزيع عليه. وتجعل البرامج المخزّنة التبديل استدعاءً لا إعادة بناء، وتتيح نقاط الاتصال العامة تشغيل الموزّع من تجهيزة سابقة أو إرسال إشارة إلى مكبس لاحق.

وحدة WPM-334آلتان رباعيتا المحاور بمحور دوران، موجّهتان لعمل النقاط والحبائب القصيرة على الموصلات. و WPM-332وWPM-331 سطح مكتب بمحور R 0.01 وجرعة ml. أما WPM-333 والاستيفاء الدائري CAD فهو عضو العائلة ثلاثي المحاور، وهو صاحب استيراد ومداخل ومخارج منفصلة، وهو ما يحتاجه عمل المسار المستمر مثل حشية مُشكَّلة مُجزّأة.

الميزات الرئيسية

1. تشغيل مستقل دون حاسوب خارجي: تُنشأ البرامج وتُخزَّن على المبرمج المحمول المرفق بالآلة.

2. استيراد CAD على المبرمج، فيأتي المسار المنحني أو المعقد من الرسم بدل تعليمه نقطة بنقطة.

3. تشابك ثلاثي المحاور مع استيفاء خطي مكاني ودائري ثنائي المحاور، فيُوزَّع القوس ونصف القطر كقوس حقيقي لا كحركات مستقيمة مجزّأة.

4. يُختاران حسب المسارات المستقيمة القصيرة أو تغييرات الاتجاه التي يجب تجنّب كتلة في زاويتها، S ملفا تسارع شبه منحرف ومنحنى.

5. عدة برامج تشغيل مستقلة في الذاكرة، فيكون التبديل بين المنتجات استدعاء برنامج.

6. نقاط اتصال عامة منفصلة لإشارات الدخل والخرج، تتيح تشغيل دورة التوزيع من معدات مجاورة أو تسليمها إليها؛ وصفيحتا تجهيزة على الطاولة مع شاشات رقمية وإيقاف طارئ على اللوحة الأمامية.

المواصفات الفنية

البند	المواصفة
الطراز	WPM-333
نوع الآلة	موزّع غراء صهر ساخن أوتوماتيكي ثلاثي المحاور
التشغيل	مستقل، دون حاسوب خارجي
التحكم	تشابك ثلاثي المحاور مع تحكم في التموضع
البرمجة	مبرمج محمول مع استيراد CAD
قدرة المسار	استيفاء خطي مكاني ودائري ثنائي المحاور
التسارع	شبه منحرف ومنحنى S
تخزين البرامج	عدة برامج تشغيل مستقلة
الدخل / الخرج	نقاط اتصال عامة منفصلة

التطبيقات

— حشايا مُشكَّلة في الموضع: خيط صهر ساخن متصل حول شفة جسم، يُنفَّذ كمسار مغلق واحد بزوايا منحنى S.

— تخفيف شدّ الضفائر: صهر ساخن يُعبَّأ في مؤخرة الموصل بعد العصر، فيملأ التجويف في تمريرة واحدة.

— تثبيت حزم الكابلات: مادة لاصقة تمتد على مسار الحزمة داخل لوحة أو علبة لتثبيت المسار قبل التثبيت بالمشابك.

— تجميع السلك باللوحة: صهر ساخن يُطبَّق فوق الوصلات الملحومة على أطراف التوصيل واللوحات الصغيرة لدعم ميكانيكي.

— محطات التعبئة وإحكام الكراتين: مسارات لاصقة مستوردة من رسم الكرتون تُنفَّذ على صفيحتي التجهيزة بالتناوب.

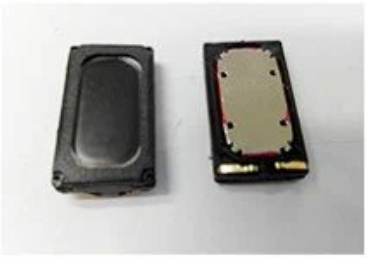

Robot Automatic Dispenser
Support Non-standard Customization

Application Products

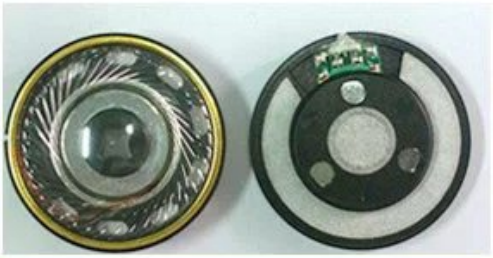
The operation is simple and convenient,
high-speed and accurate,
especially suitable for small earphones with 90° right-angle side glue.



In-ear headset speakers



Mobile phone speakers



Over-ear headset speakers

Product Structure and Parameters

