آلة ربط أكياس التغليف الغذائي بسلك التدوير WPM-EN

Model No. WPM-EN



SPECIFICATIONS

الموديل	WPM-EN
سرعة الربط	0.6 مرة/ثانية
اللف	3 (قابل للتعديل)
طول الالتواء المناسب	60-100 مم (قابل للتعديل)
نطاق قطر النطاقات	5-20 مم (قابل للتعديل)
الجهد	220 60 فولت، 50 هرتز أو 110 فولت، 60 هرتز
الطاقة	< 200 واط
عرض التعادل	4 مم
الأبعاد	L49 * W22 * H31 سم
الوزن	13.7 كجم
نوع الربطة	ذهبي يغلف القلب

الطراز WPM-EN 20 ويغطي أكياس الخبز والوجبات الخفيفة، يغلق سلك تدوير حول عنق الكيس المجمع. قطر الربط من 5 إلى mm، ويُدوَّر عنق الكيس ثلاث مرات، وطول التدوير يُضبط بين 60 و100 mm. والمعكرونة والأغذية المجمدة، والسلك ذهبي مغلق بعرض 4 افتراضيًا مع إمكانية ضبط عدد اللفات.

الكيس المربوط يدويًا يعتمد على قبضة العامل ويبطئ الخط عند كل كيس. ويسحب WPM-EN 0.6 s، العنق إلى الفك ويكمل التدوير في وُيحدد الإغلاق بعدد اللفات لا بضغط اليد، فيُغلق الكيس نفسه بالطريقة نفسها على مدى الوردية. ويحفظ السلك المغلق شكله دون مشبك أو ملصق.

هذه وحدة التغليف الغذائي الوحيدة في هذه المجموعة. أما نسخ الكابلات فهي آلة سلك التدوير WPM-845A 30-5 التي تغلق حزم أسلاك وفك مشكل لعنق mm في الأمرين: سلك مغلق بعرض WPM-EN 4 mm. ويختلف mm، 80-8 وسلسلة 212 التي تلف الكابل وتربطه عند كيس مجمع لا لبكرة كابل دائرية.

الميزات الرئيسية

1. قطر ربط 5-20 mm قابل للضبط لمقاسات عنق أكياس مختلفة.

2. طول تدوير 60-100 mm قابل للضبط؛ ثلاث لفّات قياسيًا مع إمكانية ضبط عددها.

3. سلك تدوير ذهبي مغلق بعرض 4 mm، محمول على بكرتين فوق الفك.

4. 0.6 s لكل إغلاق، بإدارة من لوحة تحكم جانبية.

5. AC 220 V 50 بتردد Hz أو AC 110 V 60 بتردد Hz، 200 W بأقل من.

6. 13.7 kg و49 x 22 x 31 cm، تُوضع مباشرة على طاولة التعبئة.

المواصفات الفنية

المعيار	المواصفة
الطراز	WPM-EN
التطبيق	ربط عنق الكيس بالتدوير
نطاق قطر الربط	5-20 mm (قابل للضبط)
طول التدوير المناسب	60-100 mm (قابل للضبط)
اللف	3 لفّات (قابل للضبط)
نوع سلك الربط	ذهبي، قلب مغلق
عرض السلك	4 mm
سرعة الربط	0.6 s للمرة
الجهد	220 V بتردد 50 Hz أو 110 V بتردد 60 Hz
القدرة	أقل من 200 W
الأبعاد	49 x 22 x 31 cm
الوزن	13.7 kg

التطبيقات

— تعبئة المخابز: إغلاق أكياس الخبز والكعك الصغير بعد التعبئة.

— خطوط الوجبات الخفيفة والحلويات: إحكام أكياس البطاطس المقلية والمكسرات والحلوى.

— قبل التعبئة في الكراتين mm المعكرونة والمواد الجافة: إغلاق أعناق أكياس 5-20.


— المنتجات المجمدة والطازجة: إغلاق الأكياس حيث لا يُراد مشبك أو ملصق.

— تعبئة القهوة والشاي: إحكام أعناق الأكياس لأكياس التجزئة.


Automatic gold wire tie machine
Automatic wire feeding, no jamming, tightly tying the bag

Nose


Put the bag into the slot of the machine head,
it will automatically tie the mouth very simple and efficient

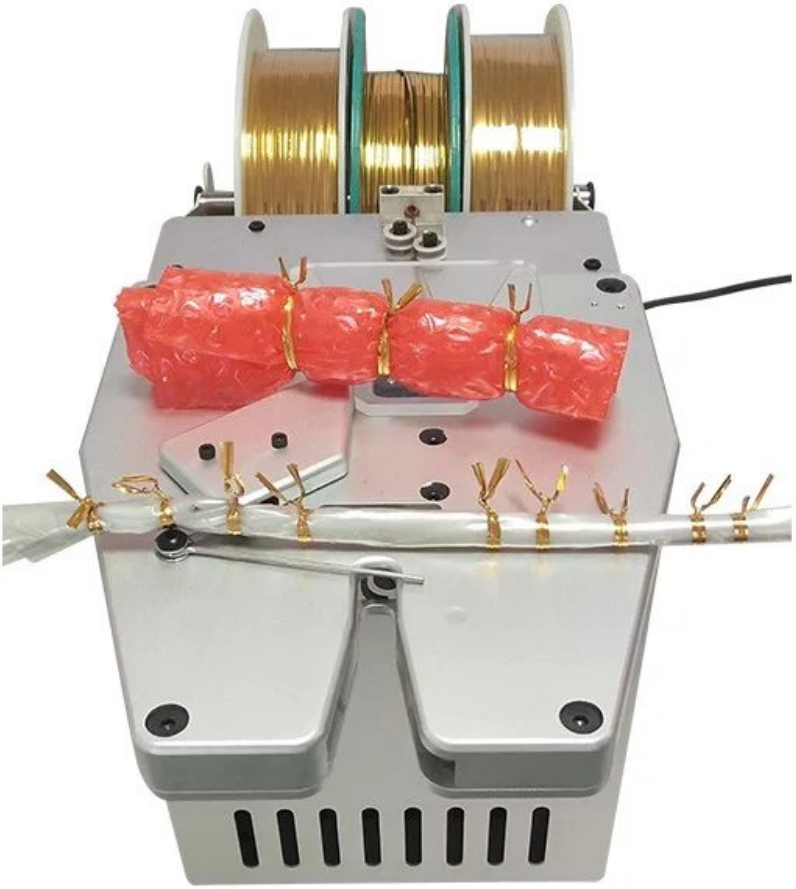

Gold wire tray

The quality is firm and reliable,

without manual operation, automatic strapping

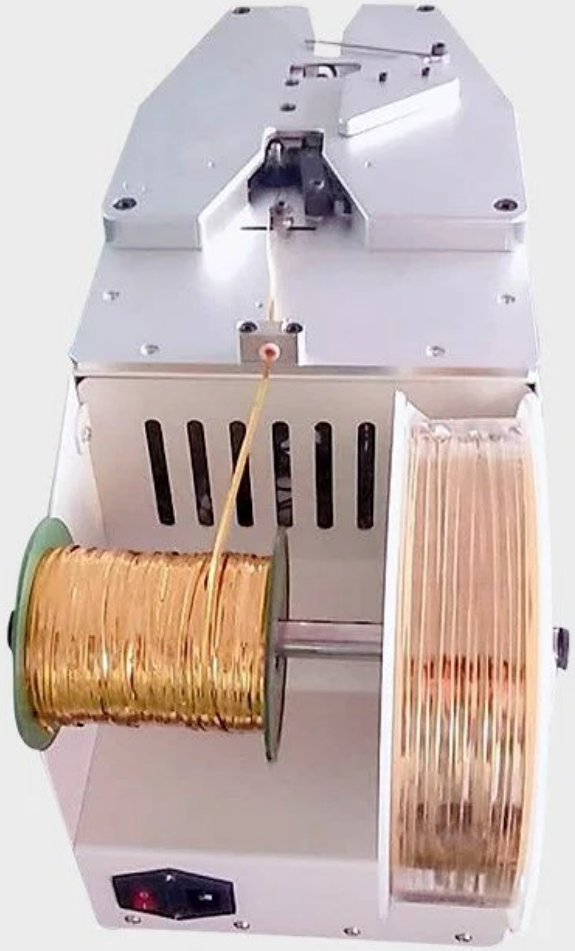

Processing sample display

Used for sealing and tie-up packaging of plastic film bags, such as toast bread bags, biscuit bags, tea bags, candy bags, condiment bags, plastic cup bags, hardware bags, hose straps, etc.



Plastic bag tie



Gift bag tie



Bread Tie



Hardware bag tie



Toy tie



Candy bar




Biscuits



Straw



Hollow

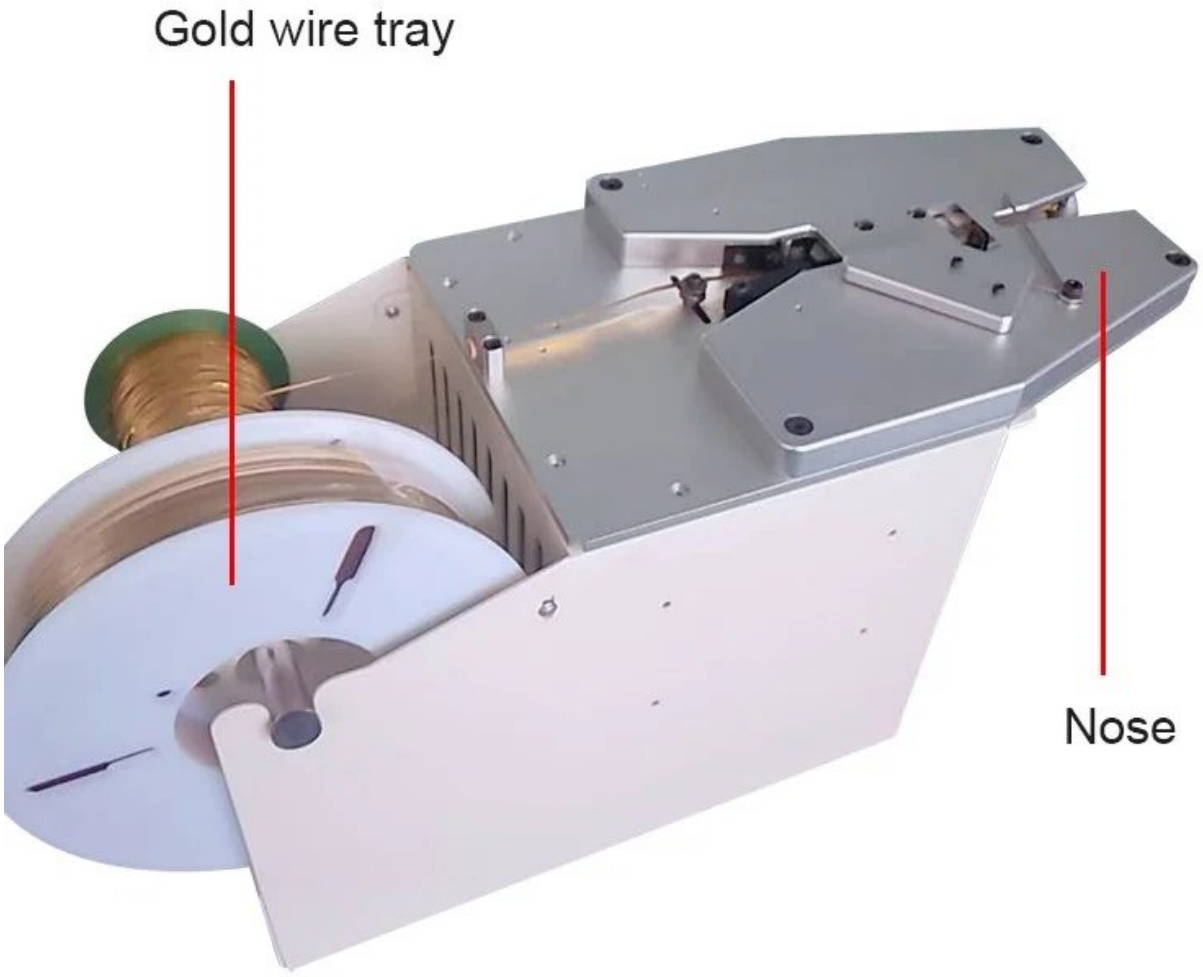

Features

①It can reach 40 bars per minute ②Wound 3 times per bundle

③Metal frame, durable ④Bundling caliber range: 0-10mm


⑤ Use 110V or 220V motor

⑥The work efficiency has been increased to 40 rods per minute


⑦Wound 3 times per bundle, tightly sealed

⑧The speed is 5 times that of manual strapping, which reduces labor costs

Product spotlight

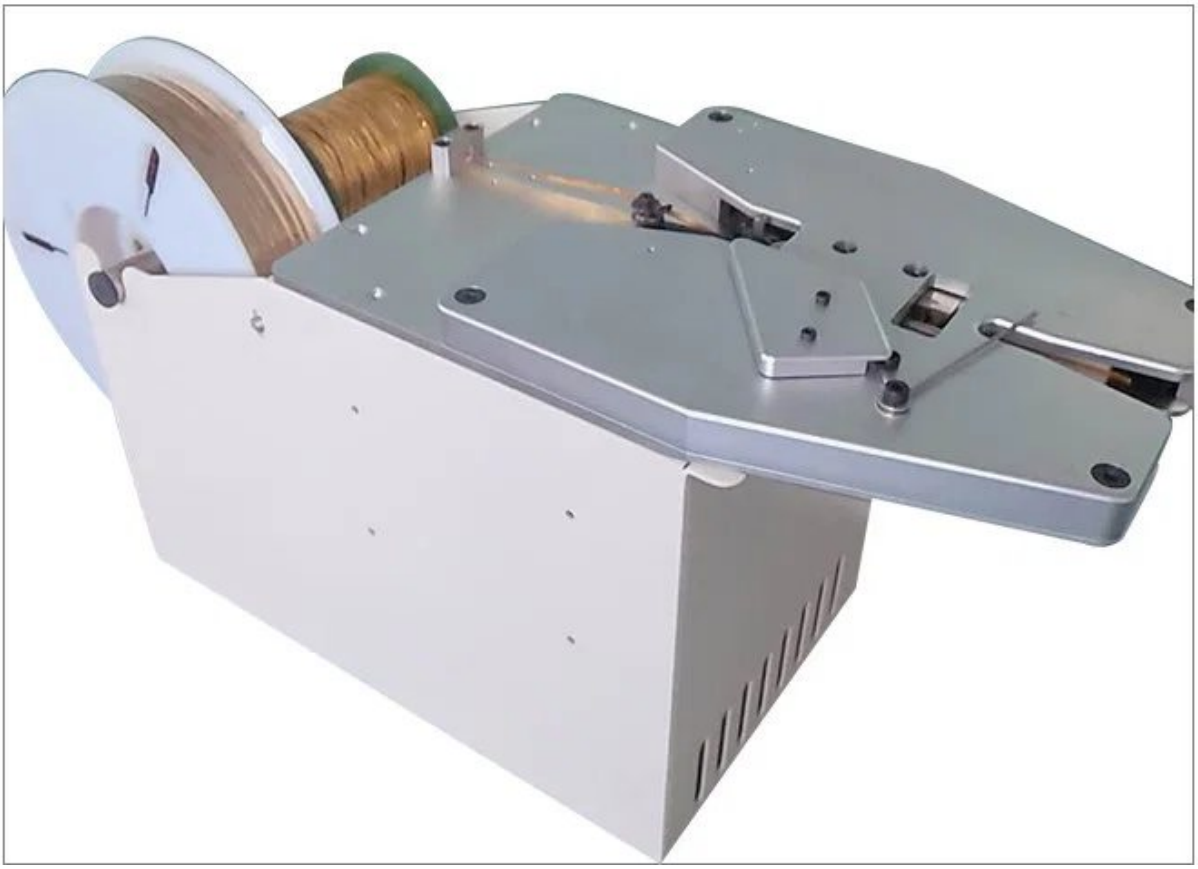



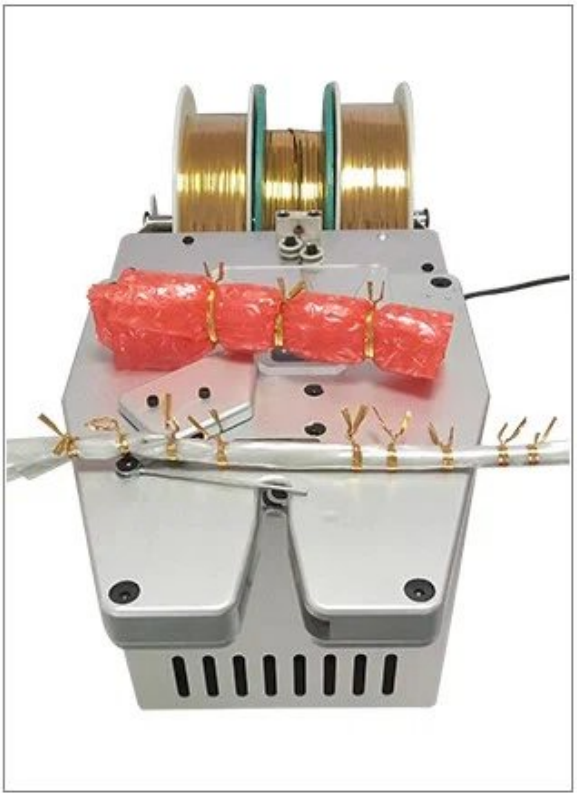

FAQ

ما هي أنواع المنتجات الغذائية التي يمكن لآلة ربط الخبز الأوتوماتيكية WPM-EN إغلاقها؟

تعتبر WPM-EN آلة متعددة الاستخدامات لربط الطعام مصممة لإغلاق مجموعة واسعة من المنتجات بشكل آمن. وهي مثالية لخبز ومخبوزات، والوجبات الخفيفة، وأكياس المعكرونة، والحلويات، والأطعمة المعبأة الأخرى التي تتطلب إغلاقًا موثوقًا ومقاومًا للعبث. إعداداتها القابلة للتعديل تجعلها مناسبة لأشكال وأحجام مختلفة في صناعة تغليف الأغذية.

ما هو النطاق القابل للتعديل لطول الكيس وقطره مع هذه الآلة؟

توفر آلة الربط الأوتوماتيكية هذه إمكانية ضبط مرنة لاستيعاب احتياجات التعبئة المختلفة. يمكنها التعامل مع أطوال الأكياس من 60 ملم إلى 100 ملم وأقطار الأكياس من 5 ملم إلى 20 ملم. يسمح هذا النطاق لها بإغلاق كل شيء من أكياس الوجبات الخفيفة الصغيرة إلى أكياس الخبز الأكبر بكفاءة، مما يوفر حلاً متعدد الاستخدامات لخطوط الإنتاج المتنوعة.

ما هي متطلبات الطاقة لآلة تغليف التعبئة WPM-EN؟

تم تصميم آلة WPM-EN 110 أو 220 فولت بتوافق مزدوج للجهد الكهربائي. تعمل إما على مصدر طاقة للاستخدام الصناعي العالمي مع توافق مزدوج للجهد الكهربائي. تعمل إما على مصدر طاقة 220 فولت أو 110 فولت، وتستهلك أقل من 200 واط. يضمن هذا التصميم الموفّر للطاقة تكاليف تشغيل منخفضة مع تقديم أداء موثوق في تركيبات الكهرباء المختلفة في المصانع.

كيف تفيد آلة الربط الأوتوماتيكية هذه عمليات تغليف المخابز الصناعية؟

تعمل WPM-EN كمعدات احترافية لتغليف المخابز، مما يزيد بشكل كبير على تعزيز الكفاءة والاتساق. فهي تؤتمت عملية تطبيق الربط، مما يزيد من سرعة الإنتاج مقارنة بالربط اليدوي، وتضمن إغلاقًا موحدًا وآمنًا في كل مرة. هذا يقلل من تكاليف العمالة، ويقلل من هدر المنتج الناتج عن الإغلاق غير السليم، ويوفر مظهرًا نهائيًا نظيفًا واحترافيًا يحسن عرض العلامة التجارية.

هل آلة WPM-EN مناسبة لخطوط إنتاج الوجبات الخفيفة عالية الحجم؟

نعم، تم بناء WPM-EN كملحق ربط صناعي للمتانة والتشغيل المستمر، مما يجعلها مناسبة بشكل ممتاز لإغلاق الوجبات الخفيفة عالية الحجم. تضمن آلية التغذية والربط الأوتوماتيكية إغلاقًا عالي السرعة ومتسقًا، وهو أمر بالغ الأهمية للحفاظ على الإنتاجية في بيئات الإنتاج المزدحمة. إنها حل موثوق وقليل الصيانة مصمم للاندماج بسلاسة في خطوط التعبئة والتغليف المؤتمتة.