ماكينة تجريد كابلات محورية سيرفو 7-1 mm WPM-6806N

Model No. WPM-6806N



SPECIFICATIONS

نموذج	WPM-6806N
نطاق قطر الأسلاك	1-7 مم
طول التجريد	0.1-50 مم
أقصى طبقات تجريد	9 طبقات
وحدة عمق القطع	0.01 مم
نوع الشفرة	شفرة التنغستن
الإنتاجية	700-1200 قطعة/ساعة
الطاقة	AC110/60 هرتز، AC220/50 هرتز
الوزن	30 كجم

ماكينة تجريد سيرفو مكتبية للكابلات المحورية وغيرها من الكابلات متعددة الطبقات بقطر خارجي من 1 إلى 7 mm WPM-6806N الطراز في pcs عند 700-1200 mm، وزيادة عمق 0.01 mm وتقطع حتى تسع خطوات تجريد في برنامج واحد، بطول تجريد 0.1-50 mm. بشفرة تنجستن في رأس دوار، AC 110 V/60 Hz أو AC 220 V/50 Hz لـ kg الساعة. ويُورَّد هيكل 30.

يفشل الكابل المحوري عند العازل الكهربائي لا عند الغلاف: فالشفرة المضبوطة على الغلاف الخارجي تخدش الرغوة أو تقطع شعيرات الضفيرة على بعد ملليمترات، ويظهر الضرر كفشل في فقدان الارتداد أو سلامة التدريع لا كعيب مرئي. وهنا يُثبَّت الكابل في ظرف ويدور مقابل mm الرأس حوله، فتُقطع كل طبقة إلى عمقها وتُزال في خطوتها بدلاً من سحبها في تمريرة واحدة. ويُضبط العمق بزيادات 0.01 سماكة الطبقة المقيسة، وتغطي تسع طبقات قابلة للبرمجة الغلاف والضفيرة والرقاقة والعازل وموصل المركز في إدخال واحد.

يزيل غلافاً واحداً من كابل 10-0.5 mm مقابل ماكينات التجريد الهوائية، هذا هو عمل الطبقات. فالطراز WPM-0.5-10MM2 بفكوك ثابتة يجرّد طبقة الورنيش من سلك مغناطيسي 6-1 mm2. 6806 أما WPM-1-6 فهو الماكينة التي تتدرج عبر عدة طبقات N ودون تغيير شفرة، و متحدة المركز تحت تحكم البرنامج، وهو ما يحتاجه موصل محوري.

الميزات الرئيسية

1. تسع طبقات تجريد قابلة للبرمجة في إدخال واحد، تغطي الغلاف والضفيرة والرقاقة والعازل وموصل المركز دون إعادة تثبيت الكابل.

2. دقة عمق 0.01 mm، وهي ما يتيح للشفرة التوقف في عازل رغوي دون خدش موصل المركز.

3. طول تجريد من 0.1 إلى 50 mm نفسه في البرنامج نافذة غلاف طويلة ويُضبط لكل طبقة، فيمكن تجهيز موصل قصير.

4. مدى كابلات 1-7 mm يُثبَّت في ظرف بينما يدور رأس مُدار بسيرفو حول الكابل في القطر الخارجي.

5. شفرة تنجستن مختارة لعمر الحد على الضفيرة والرقاقة لا على غلاف PVC وحده.

6. يُورَّد AC 110 V/60 Hz أو AC 220 V/50 Hz في الساعة مع برامج محفوظة لكل نوع كابل، على هيكل مكتبي 30 kg لـ 700-1200 pcs وشاشة لمس بميل يناسب مشغّلاً جالساً.

المواصفات الفنية

المعلمة	المواصفات
الطراز	WPM-6806N
نوع الماكينة	ماكينة تجريد كابلات محورية سيرفو شبه أوتوماتيكية
مدى قطر السلك	1-7 mm
طول التجريد	0.1-50 mm
أقصى طبقات تجريد	9 طبقات
وحدة عمق القطع	0.01 mm
الشفرة	تنجستن
الإنتاجية	700-1200 pcs/h
القدرة	AC 220 V/50 Hz، AC 110 V/60 Hz
الوزن	30 kg
التشغيل	مكتبي، تثبيت بظرف، رأس دوار
التحكم	شاشة لمس ملوّنة ببرامج محفوظة

التطبيقات


— تجميعات محورية للترددات الراديوية والفيديو والبث: كابل من نوع RG يُدرَّج عبر الغلاف والضفيرة والعازل قبل تركيب موصل BNC أو F أو SMA.


— أسلاك الهوائيات وأجهزة الاستقبال: كابل بعازل رغوي يجب ألا يُخدش، لأن الخدش يغيّر الممانعة عند الموصل.

— كابلات الاختبار والقياس: أسلاك مدرعة متعددة الطبقات تُجرَّد في تسع خطوات لتناسب موصلاً دقيقاً دون جرح الضفيرة.

— كابلات كاميرات ومستشعرات السيارات المحورية: كابل صغير بقطر 1-7 mm يُجهَّز عند 700-1200 pcs/h على طاولة بجوار خلية التجميع.

— طاولات الإصلاح والنماذج الأولية: قطع مفردة تُضبط من شاشة اللمس دون تغيير عدد بين أنواع الكابلات.

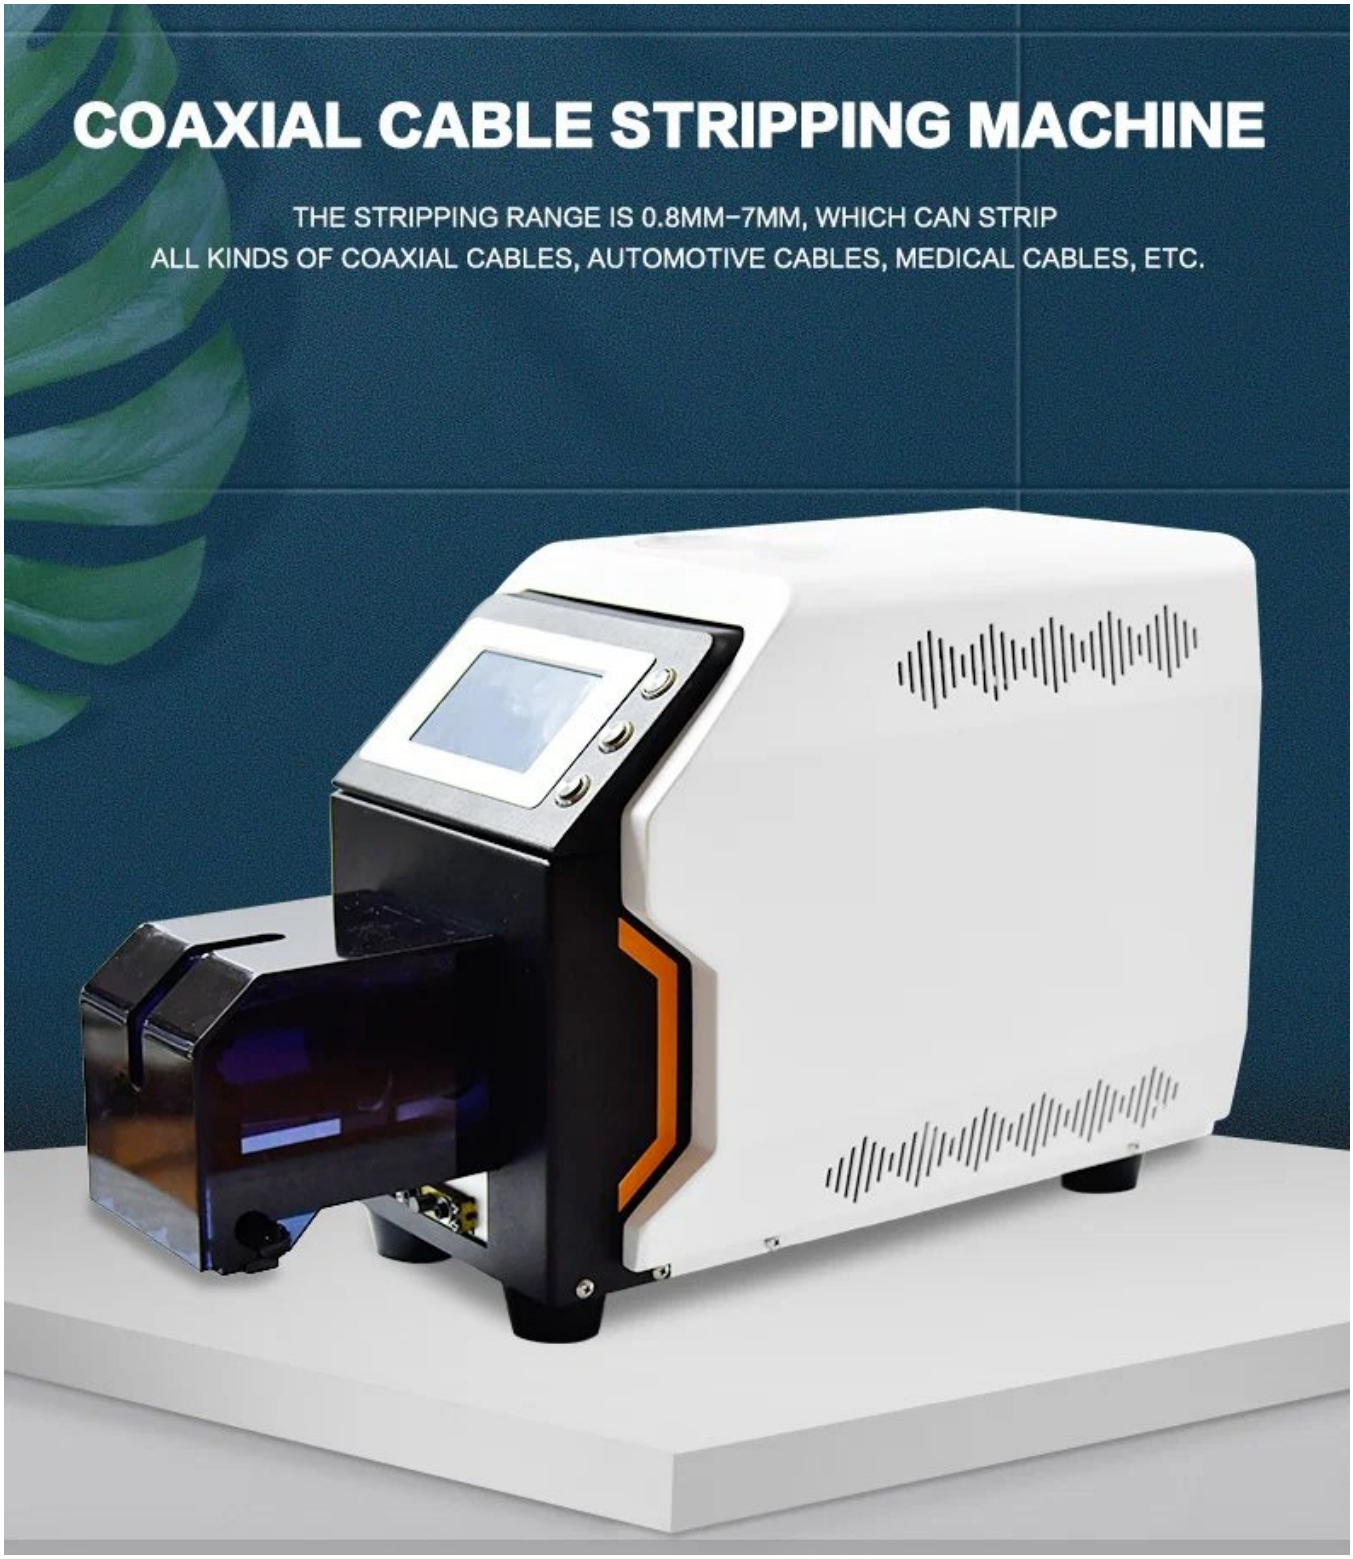

COAXIAL CABLE STRIPPING MACHINE
THE STRIPPING RANGE IS 0.8MM–7MM, WHICH CAN STRIP
ALL KINDS OF COAXIAL CABLES, AUTOMOTIVE CABLES, MEDICAL CABLES, ETC.

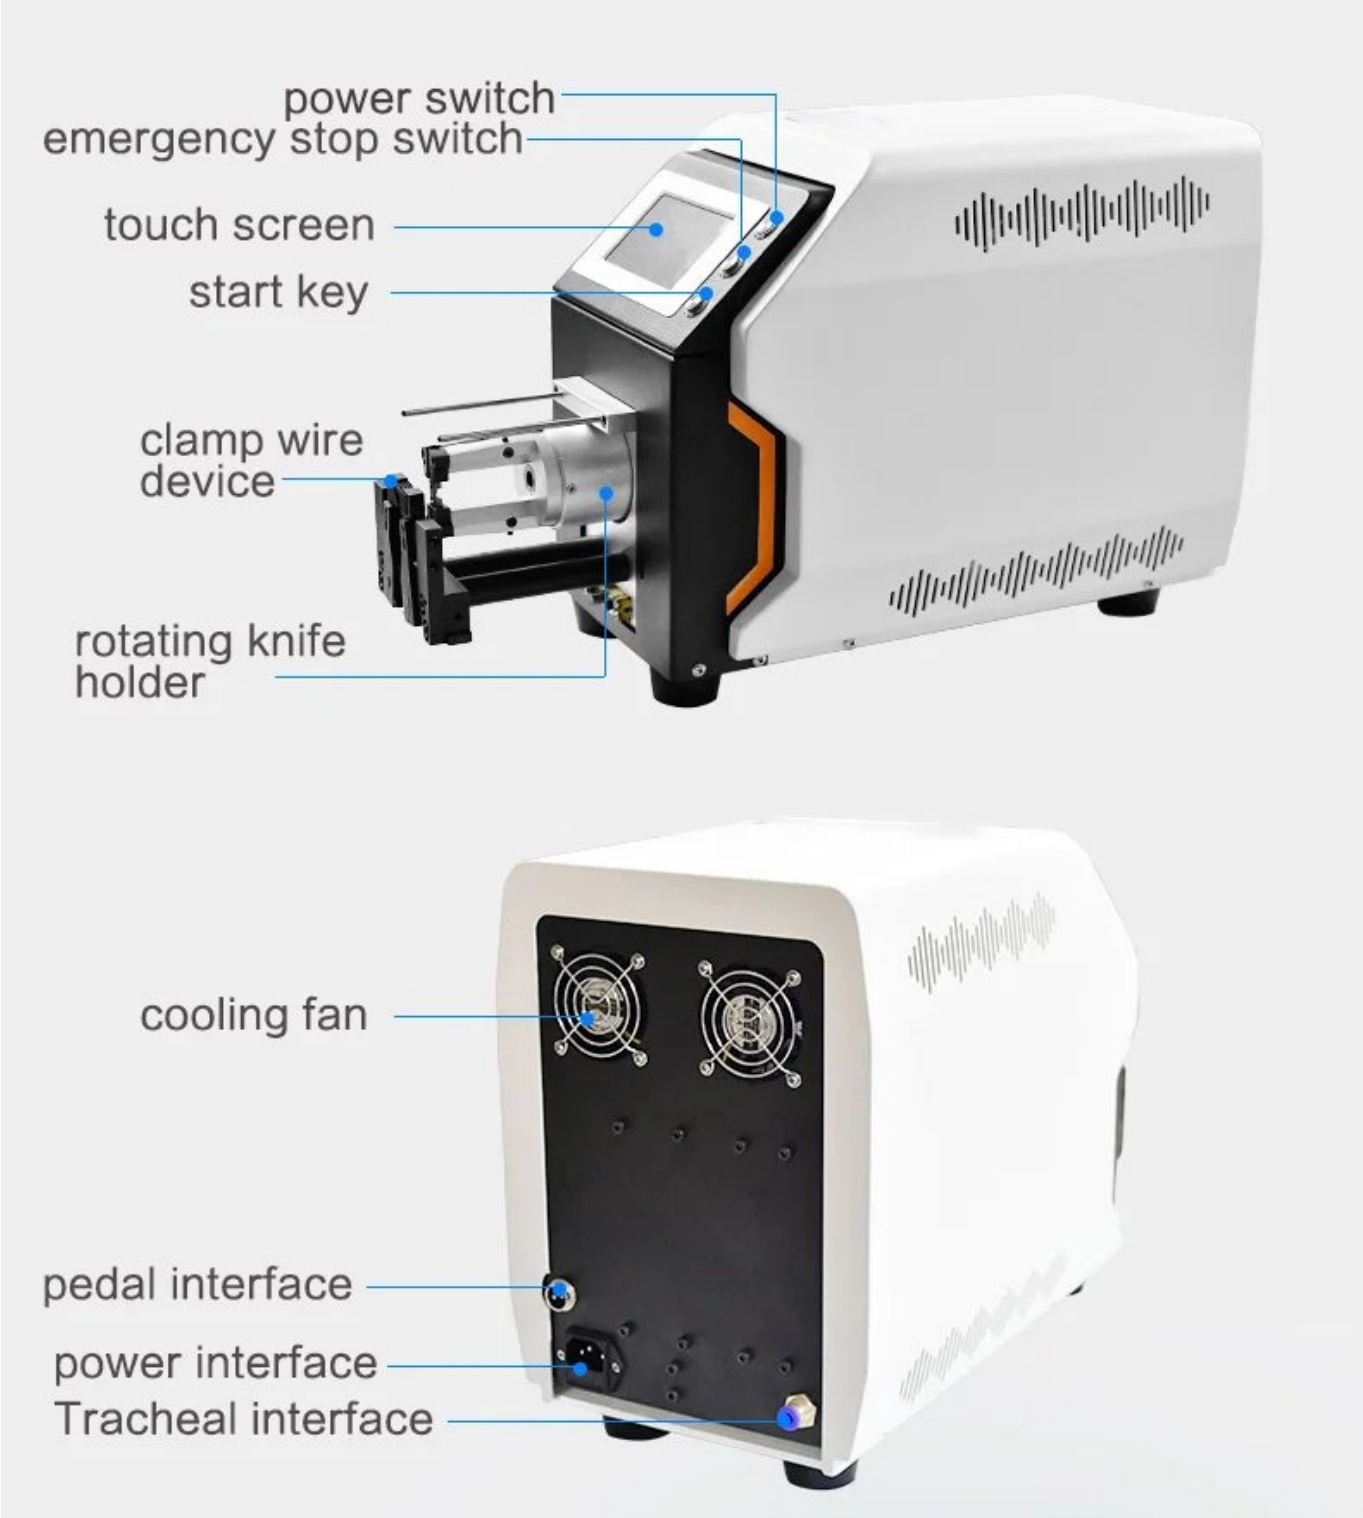
power switch
emergency stop switch
touch screen
start key
clamp wire device
rotating knife holder
cooling fan
pedal interface
power interface
Tracheal interface








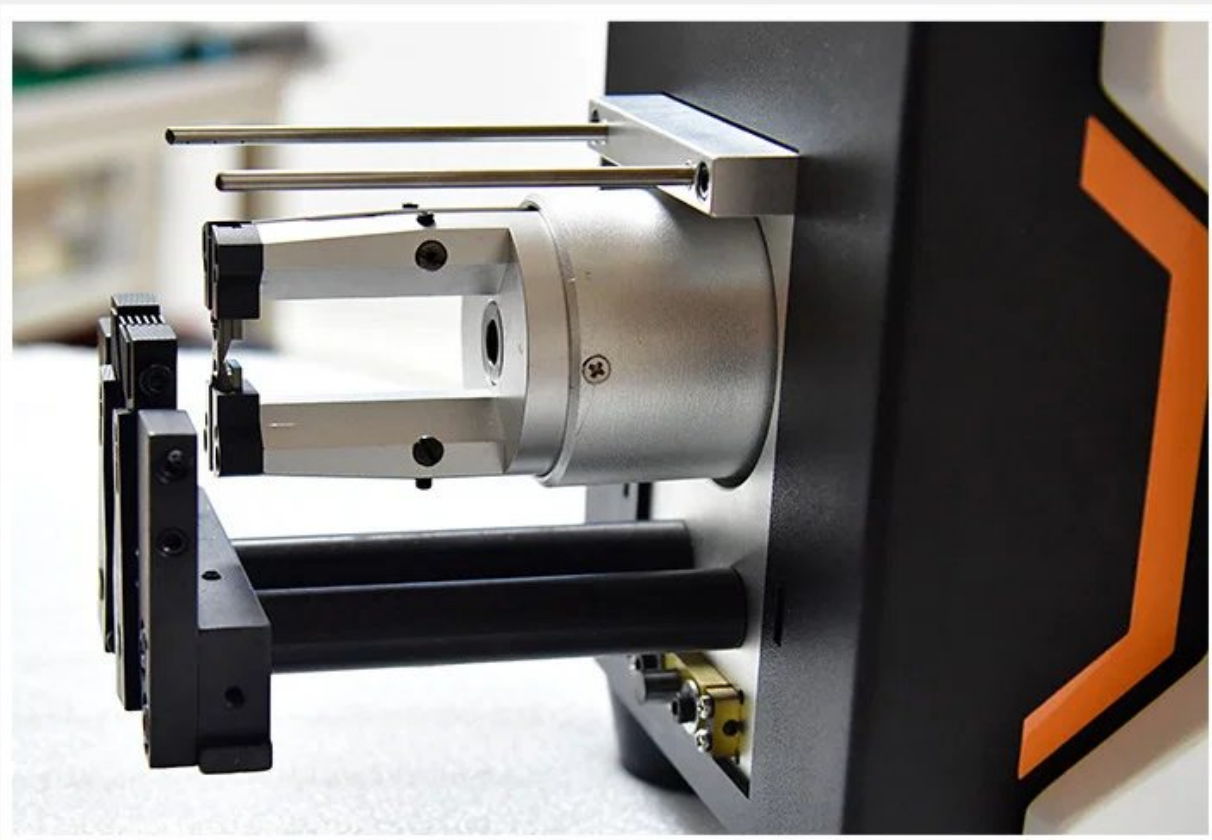


Coaxial cable stripping
maching4806
China
English

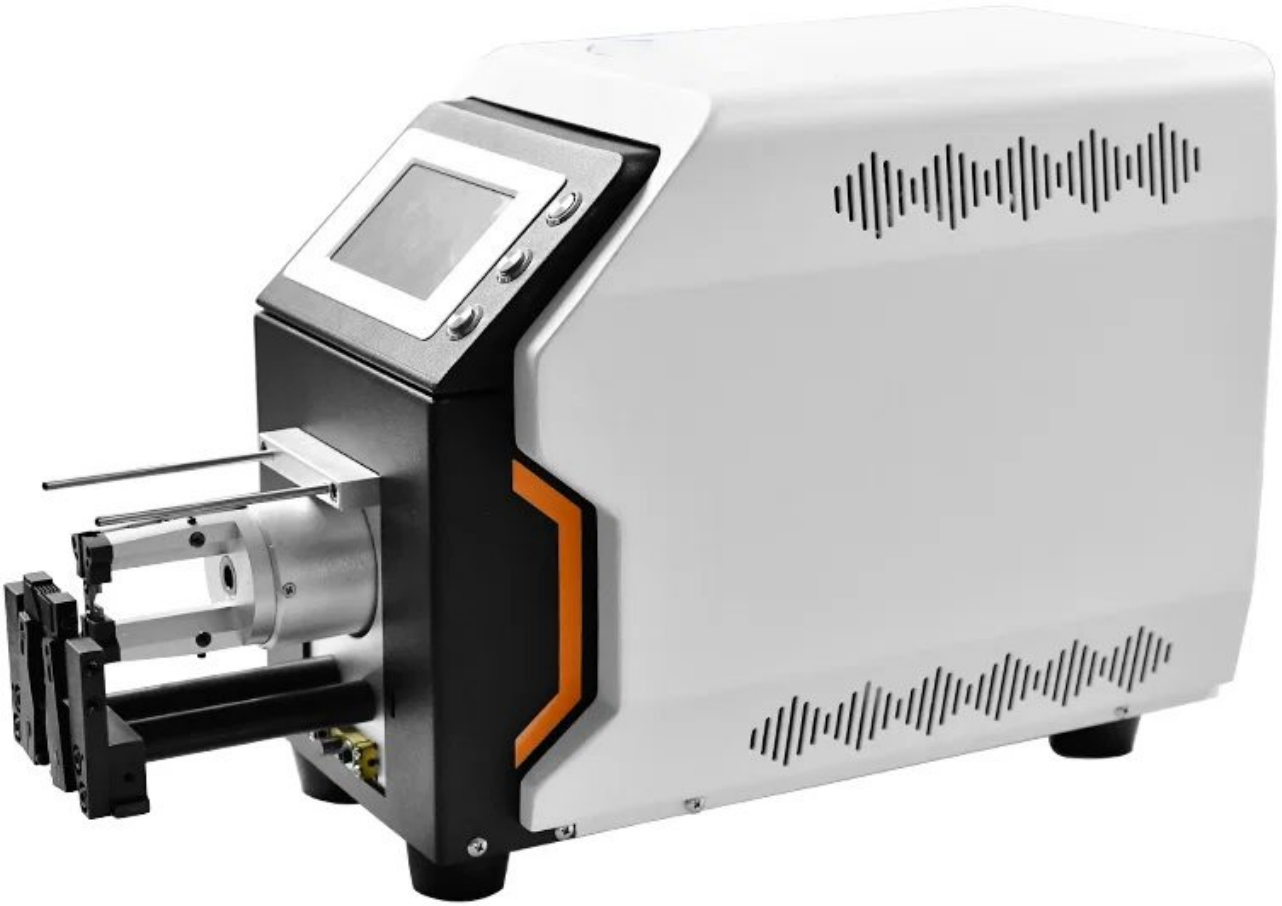






semi automatic coaxial wire stripping machine

Model	WPM-2515
Display	English 95mm*50mm touch screen
Power supply	AC220V/110V 50/60HZ
Power	630W
Process wire diameter	ϕ3-25mm
Cutting depth set unit	0.01mm
Max. stripping layers	9 layers
Dimensions	920*220*400mm
Drive mode	Motor/ ball screw drive
Stripping mode	Rotary blade
Blade material	Tungsten steel
Weight	45KG
Working environment	-5 - 45 celsius dry and vibration free table
Application wire	Coaxial cable wire, auto cable
Storage	99 processing data
Stripping length	0.1mm-150mm

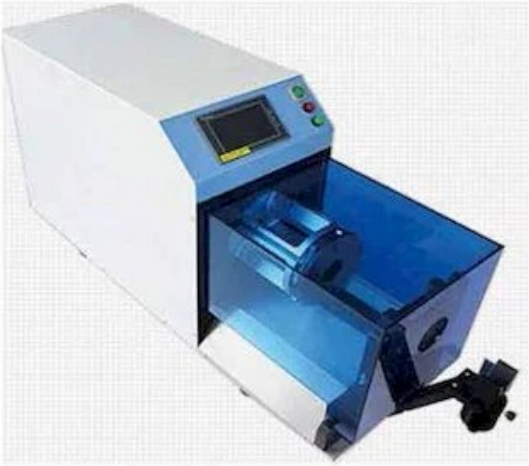


WPM-3515 fully automatic coaxial cable stripping machine

Model	WPM-3515
Display	English touch screen
Power supply	AC220V 50/60HZ
Power	1000W
Process wire diameter	8-35mm
Cutting depth set unit	0.01mm
Max. stripping layers	9 layers
Dimensions	1040*280*550mm
Weight	60KG
Production	200-500pcs/H
Max. stripping length	150mm

Product description

The series are designed for thick wires, like cable of New power source charging gun with the requirement of high precision of wire stripping. wire stripping section is neat and perfect, scratch free on the inner layer.

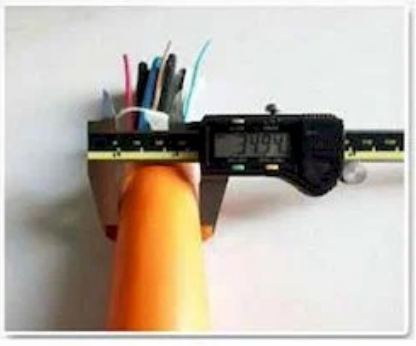







semi automatic coaxial wire stripping machine

Model	WPM-8608
Display	English 95mm*50mm touch screen
Power supply	AC220V/110V 50/60HZ
Power	600W
Process wire diameter	ϕ3.0-18mm
Cutting depth set unit	0.01mm
Max. stripping layers	9 layers
Dimensions	720*230*350mm
Drive mode	Motor/ ball screw drive
Stripping mode	Rotary blade
Blade material	Tungsten steel
Weight	40KG
Working environment	-5 - 45 celsius dry and vibration free table
Application wire	Coaxial cable wire
Storage	99 processing data
Stripping length	0.1-90mm

WPM-4520 automatic coaxial cable stripper specifications with multi-core cable samples

WPM-5010 automatic coaxial stripping cabinet machine with specification table

JL-620-9800 automatic coaxial stripper on blue stand with wire decoiler

WPM-9600S automatic coaxial stripping line with pay-off stand and conveyor

FAQ

ما هو التطبيق الأساسي لآلة تقشير الكابلات المحورية JINGWEI WPM-6806N؟

إن WPM-6806N هي آلة تقشير دقيقة للكابلات المحورية مصممة لتصنيع حزم الكابلات الصناعية. فهي تقشر الغلاف الخارجي والدرع والعزل الداخلي للكابلات المحورية بكفاءة عالية ودقة، مما يجعلها مثالية لتطبيقات معالجة الأسلاك في الاتصالات والشبكات والسيارات والفضاء.

ما الذي يجعل WPM-6806N حلاً عالي الجودة وفعالاً لمعالجة الأسلاك؟

ليكون متينًا ودقيقًا. يتميز ببنية قوية وأداء WPM-6806N في الصين، تم بناء JINGWEI كمنتج من الشركة المصنعة ذات السمعة الطيبة تقشير متسق وتشغيل سهل الاستخدام، مما يقلل من وقت الإعداد وهدر المواد، مما يؤدي إلى إنتاجية أكبر وتكلفة ملكية إجمالية أقل في البيئات الصناعية.

هل يمكن لـ WPM-6806N التعامل مع أحجام وأنواع مختلفة من الكابلات المحورية؟

نعم، تم تصميم آلة تقشير الكابلات المحورية بأدوات قابلة للتعديل وإعدادات دقيقة لاستيعاب مجموعة من أقطار وتكوينات الكابلات المحورية (مثل RG58، RG174). للتأكد من التوافق مع مواصفات كابلك المحددة، نوصي باستشارة الدليل الفني أو الاتصال بـ JINGWEI مباشرة لضمان التكوين الأمثل للآلة.

كيف تضمن آلة تقشير الكابلات المحورية من JINGWEI الدقة وتمنع تلف الموصلات؟

تستخدم WPM-6806N شفرات معايرة بدقة وآليات تحكم في العمق. هذا يسمح بعمل قطع نظيفة ومركزية في نقاط تقشير متعددة دون خدش أو إتلاف الموصل الداخلي الحساس أو الدرع، مما يضمن أداءً كهربائيًا موثوقًا في تجميعات الكابلات النهائية.

ما الدعم والخدمات المتاحة عند شراء هذه الآلة من الشركة المصنعة؟

توفر JINGWEI دعمًا شاملاً، بما في ذلك تدريب تشغيلي مفصل ووثائق فنية وإمكانية الوصول إلى قطع الغيار. كشركة مصنعة رائدة، تقدم خدمة ما بعد البيع الموثوقة. نشجعك على الاستفسار الآن للحصول على معلومات الضمان المحددة، وجداول التسليم، وخيارات التخصيص لتلبية احتياجات الإنتاج الخاصة بك.