من التنجستن للطراز 508 V شفرات قطع وتجريد بمقطع

Model No. 508



SPECIFICATIONS

نوع الشفرة	شفرات آلة القطع والتجريد
التخصيص	حسب سلك العميل أو الرسم
التطبيقات	قص وتجريد الأسلاك
المواد	التنغستن (مذكور في المحتوى)
الخدمة	حسب الطلب للحجم أو الخط

من التنجستن، تُستخدم على آلات قطع وتجريد الأسلاك في إنتاج ضفائر الكابلات. تُركَّب في V الطراز 508 شفرة قطع وتجريد بمقطع قبل شوط السحب V حامل الشفرة كزوج، وتُغلق على الكابل وتقطع العزل إلى حز.

بدل تشكيله بتجليخ الجسم حتى زاوية. وهذا يضع المادة المقاومة للتآكل فقط V حدّ القطع من التنجستن، يُحمل كطرف مُدخل عند نقطة من الجانبين في وقت واحد، وهو ما يعطي كتفًا نظيفًا V حيث تلامس العزل ويحفظ زاوية القطع ثابتة أثناء تسوية الشفرة. ويقطع شكل على سلك القدرة المستدير وعلى الكابل المسطّح دون سحق الموصل.

تناسب آلة القطع والتجريد 508 والحوامل المماثلة التي تستقبل شفرة مسطّحة بفتحة تثبيت بيضاوية. ويظهر في الصورة عرضان للجسم، ضيق وواسع، وتُصنَع الشفرة حسب مواصفة السلك أو الرسم عند الطلب. وتُستبدل كزوج عند تبلّد نقطة V.

الميزات الرئيسية

1. لتقع المادة المقاومة للتآكل في موضع القطع V حد القطع: تنجستن، مُدخل عند نقطة.

2. يقطع من جانبي الكابل ليعطي كتف عزل قائمًا V المقطع: سكين.

3. الملدّن على الوجه PVC حالة الحد: حاد ومقاوم للتآكل وغير لاصق، فلا يتراكم.

4. التركيب: فتحة مشقوقة بيضاوية تتيح ضبط عمق الشفرة ومحاذاتها في الحامل.

5. العروض: تُورَّد بعرضين للجسم، ضيق وواسع، كما في صورة المنتج.

6. بناء مخصص: هندسة الشفرة تُصنَع حسب مواصفة سلك العميل أو رسمه.

المواصفات الفنية

البند	المواصفة
الطراز	508
النوع	شفرة آلة قطع وتجريد

البند	المواصفة
المقطع	V سكين
المادة	تنجستن
الحد	طرف تنجستن مُدخل (صورة)
عرض الجسم	عرضان، ضيق وواسع (صورة)
التركيب	فتحة مشقوقة بيضاوية (صورة)
التخصيص	حسب مواصفة السلك أو الرسم
التطبيق	قطع وتجريد ضفائر الكابلات الصناعية

التطبيقات

— آلات القطع والتجريد 508: حز العزل والسحب على سلك القدرة المستدير.


— تجريد الكابل المسطّح والشريطي، حيث يقطع شكل V الحافتين دون سحق الموصلات.

— خطوط ضفائر الكابلات التي تشغّل مرنًا معزولًا بـ PVC، حيث يقلل الوجه غير اللاصق التراكم بين التغييرات.

— استبدال شفرات V المتبلّدة كزوج متوافق في الآلات ذات حامل الشفرة المشقوق بيضاويًا.


— توريد شفرات مخصصة لكابلات خارج نطاق العرض القياسي، تُصنَع حسب الرسم.

Figure 1: 220 computer cutting machine blade

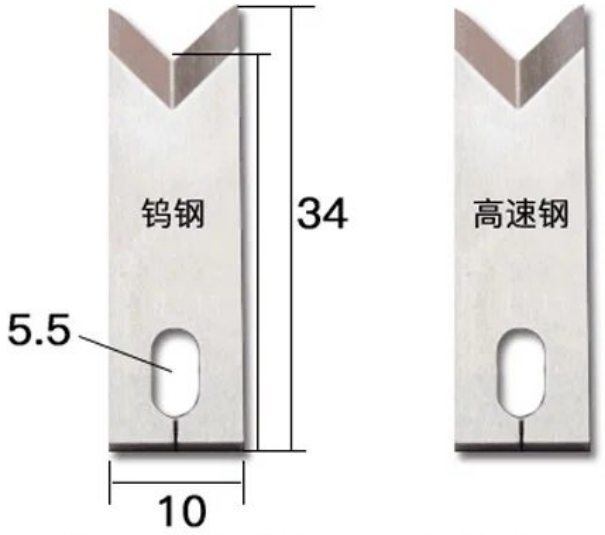


Length 34MM* width 10MM* thickness 2.5MM

Figure 2: 508 computer cutting machine blade

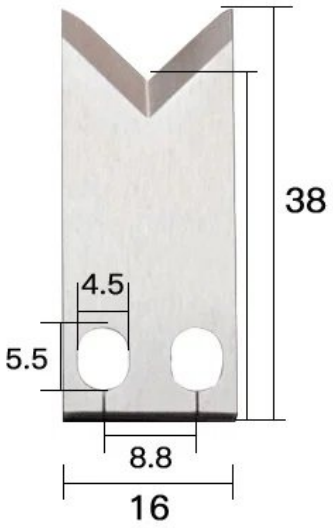


Length 34MM* width 16MM* thickness 3MM

Figure 3: computer cutting machine blade

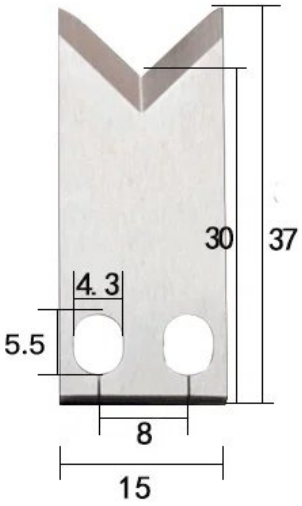


Length 37MM* width 15MM* thickness 2.5MM

Figure 4: computer cutting machine blade

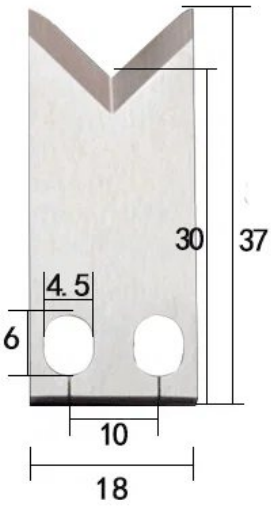


Length 37MM* width 18MM* thickness 2.5MM

Figure 5: computer cutting machine blade

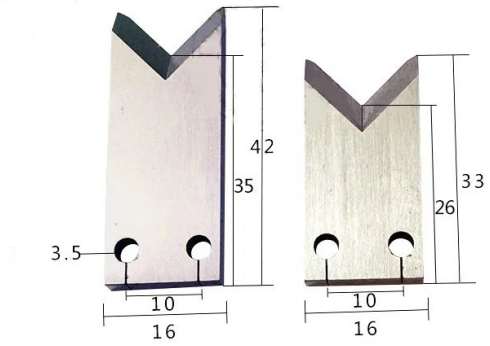


Long knife: Length 42MM* width 16MM* thickness 3MM
Short knife: Length 33MM* width 16MM* thickness 3MM

Figure 6: computer cutting machine blade



Length 40MM* width 15MM* thickness 2MM

Figure 7: computer cutting machine blade

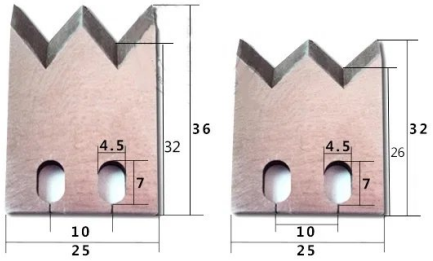

Long knife: Length 36MM* width25MM* thickness 3MM
Short knife: Length 32MM* width 25MM* thickness 3MM