آلة ليّ الأسلاك المحمولة نصف الأوتوماتيكية WPM-NX3612AJ

Model No. WPM-NX3612AJ



SPECIFICATIONS

جهد التشغيل	220 فولت
الطاقة	500 واط
السرعة	1200 دورة في الدقيقة
الوزن	2.5 كجم
الأبعاد	300x150x200 مم
نوع الأسلاك	نحاس وألمنيوم
السعة	حتى 10 أسلاك

أداة ليّ محمولة لتشكيل الأسلاك الملتوية في أعمال ضفائر الكابلات. يقبع المحرك داخل جسم أسطواني يمسكه المشغّل بيد واحدة، ورأس الليّ في المقدمة خلف حاجز شفّاف. ويُؤخذ جهد التشغيل من محوّل قدرة خارجي، فلا تحمل القبضة سوى سلك الجهد المنخفض.

ليّ الأزواج في ظرف مثقاب يعطي جدلة غير متساوية ويسحب المثقاب عن الطاولة؛ والليّ يدويًا يعطي جدلة مختلفة في كل سلك يصنع الرأس الليّ عند المقدمة بينما يغذّي المشغّل الموصلين ويحررهما، فتُضبط الجدلة NX3612AJ ويتباطأ بعد بضع مئات من القطع. في بمدة تشغيل الرأس لا بحركة المعصم. والسلك النموذجي المبين كابل ثنائي الموصل 18 AWG.

تلوّي كخطوة WPM-5-40 تزيل المينا ولا تلوّي. وآلة العصر (WPM-680Bو WPM-02Aو WPM-6P) آلات التجريد المكتبية في هذا النطاق فهي الأداة اليدوية للأسلاك المقطوعة بالفعل والتي NX3612AJ داخل دورة تجريد وعصر، لكن يجب تقديم السلك إلى محطة الآلة. أما يصعب إحضارها إلى طاولة.

الميزات الرئيسية

1. الشكل: جسم أسطواني بيد واحدة بقسم أوسط مخدد، وسلك التغذية يخرج من الغطاء الخلفي

2. رأس الليّ: مركّب عند المقدمة خلف حاجز شفّاف، فتكون الجدلة مرئية أثناء تشكّلها ويمكن للمشغّل التوقف عند عدد اللفّات المطلوب

3. القدرة: يُؤمَّن جهد التشغيل عبر محوّل خارجي، فلا يُحمل سلك رئيسي في اليد

4. السعة النموذجية: سلك ثنائي الموصل 18 AWG كما هو مبين، وهو المقاس المستخدم في فروع ضفائر التحكم والحسّاسات

5. قسم المقدمة: غطاء ملولب يثبّت رأس الليّ ويُفكّ لتغيير الرأس وتنظيفه

6. الجسم: أسطوانة ألومنيوم مؤكسدة دون غلاف بلاستيكي يتشقق عند مدخل السلك

المواصفات الفنية

البند	المواصفة
الطراز	WPM-NX3612AJ
نوع الآلة	آلة ليّ أسلاك محمولة نصف أوتوماتيكية
التشغيل	تغذية يدوية، ليّ بمحرك

البند	المواصفة
جهد التشغيل	محوّل قدرة خارجي
القيادة	محرك كهربائي في القبضة
الجسم	أسطوانة ألومنيوم مؤكسدة
القبضة	قسم أوسط مخدد
الكابل النموذجي	18 AWG ثنائي الموصل

نظرة عامة على مجموعة الطرازات

WPM-NX3612AJ آلة ليّ محمولة نصف أوتوماتيكية للكابل المرن متعدد الأنوية، تقودها محوّل DC 24 V. 20–10 mm تستقبل أنوية أسلاك 8 عبر مدخلين mm 12 وmm، بدواسة القدم أو بالضغط اليدوي وتعمل.

البند	WPM-NX3612AJ
جهد التشغيل	**DC 24 V**
محوّل القدرة	**دخل AC 100–240 V 50/60 بتردد Hz، خرج DC 24 V**
الأبعاد (الطول×العرض×الارتفاع)	**الطول 248.0 mm، أقصى قطر خارجي 51.0 mm**
الوزن	**535.0 g**
طول الكابل	**1.2 m + 2.0 m (خط الكابل + خط الإطالة)**
طول كابل مفتاح القدم	**2.0 m**
قطر مدخل السلك	**8 / 12 mm**
خصائص السلك الملتوي	**مناسب للكابل المرن متعدد الأنوية**
طول نواة السلك	**10–20 mm**
أقصى مقطع عرضي	**4.0 mm²**
أدنى مقطع عرضي	**0.3 mm²**
نمط التشغيل	**ضغط يدوي / ضغط بالقدم**

التطبيقات

— تُلوّى قبل تركيب الأطراف AWG ضفائر التحكم والحسّاسات: أزواج 18

— ضفائر السيارات والدراجات: فروع ملتوية قصيرة تتفرع من ضفيرة رئيسية

— التوصيلات الداخلية للأجهزة: أسلاك المحرك والحسّاسات تُلوّى قبل تجميع الموصل

— تجميع كابلات الأمن والإنذار: ليّ الأزواج على الأسلاك القصيرة

— ليّ أزواج التغذية قبل تعبئة الموصل :LED كابل خرج مشغّل

Handheld desktop dual-purpose electric twisting machine

Multi-strands are used in parallel / can be tightened in half a second / high efficiency



Continuous copper wire Tighten the wire	easy to use Twisting is not tired
efficient Twisting	No hidden danger Non-flying copper wire



Portable mobile twisting tool

Φ13mm large-diameter screw thread opening, adapt to the thickness of the wire diameter, the transparent cover can be removed to make the opening wider

Good twisting quality	Lightweight and compact	Flexible operation	Strong applicability

6 PRODUCT FEATURES

Say goodbye to the problems of hand-tightening, tired and slow screwing



01

Suitable for multi-strand parallel operation, twisted wires within 30mm in length

02

Desktop fixed use with foot switch operation is flexible, and the operation of the entrance port is more convenient

03

Hanging and handheld use does not occupy the position of the console

04

Simple assembly line operation

05

New grip artificial mechanics design

06

Replace manual threading to improve efficiency

Handheld desktop dual-purpose electric twisting machine

Twisted wire range: wire length within 30mm
Multi-strand cord ≤30mm²



1 strand, 2 strands, 3 strands, 4 strands, 5 strands, and multiple strands of copper core cords can be automatically tightened







Hanging hook
Pedal edge wiring
Body
Manual switch
power cable
transparent lid
Twisting port

Sample display

This machine supports 1 strand, 2 strands, 3 strands, 4 strands, 5 strands, and multiple strands of copper core cords to be twisted together







Product details





Manual switch

Touch the button switch, tighten the thread in half a second, it's so fast

Twisting clamp

You can put multiple copper core wires into the twisting clamp, touch the button switch to complete the twisting

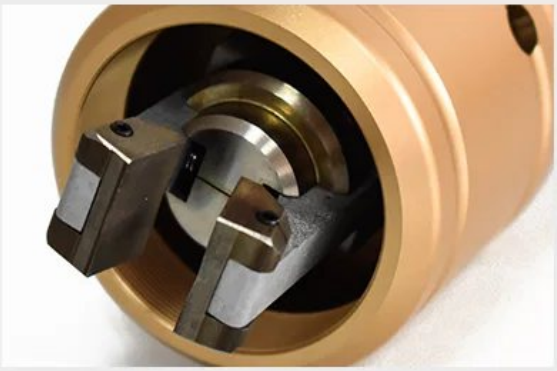

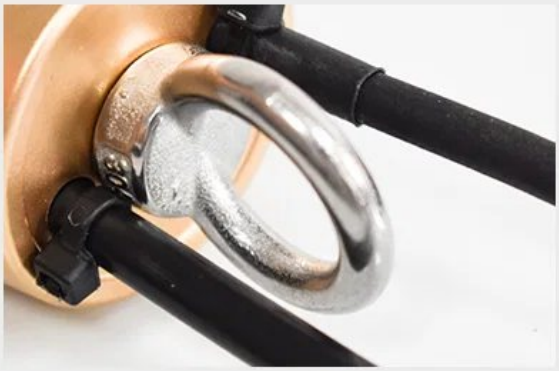

Hanging hook

Hanging and handheld use does not occupy the position of the console

Adjustable voltage

The voltage of the power adapter can be adjusted to a suitable value according to the wire specification, the smaller the wire diameter, and the larger the smaller diameter.





Desktop use

It can be fixed on the desktop, with a foot switch for flexible operation

transparent lid

The twisting machine port has a transparent cover that can be removed, and the transparent cover is larger.



Parts List



FAQ

ما دخل القدرة الذي تقبله آلة لف الأسلاك اليدوية شبه الأوتوماتيكية WPM-NX3612AJ؟

دخل القدرة هو AC100-240V 50/60عند Hz مع خرج DC24V. ويعني نطاق التيار المتردد الواسع إمكانية استخدام الآلة في مناطق ذات جهود شبكة مختلفة دون محول منفصل.

ما الأبعاد الفيزيائية لآلة لف الأسلاك اليدوية WPM-NX3612AJ؟

طول الآلة 248.0 وقطرها الخارجي الأقصى 51.0. وقد صُمم شكلها اليدوي المدمج لأعمال اللف مباشرة عند الضفيرة لا في محطة ثابتة على طاولة.

هل يمكن لآلة لف الأسلاك اليدوية شبه الأوتوماتيكية WPM-NX3612AJ العمل بجهود شبكة مختلفة؟

وينا سب نطاق الدخل العالمي هذا اللف شبه الأوتوماتيكي للأسلاك DC24V. وتحوّل ذلك إلى خرج Hzعند AC100-240V 50/60 نعم. تقبل في ورش تعمل بجهد شبكة منخفض أو مرتفع.