
JW-AP18 أفقي ومستقيم لأجهزة الأطراف JST قالب عصر

Model No. JW-AP18

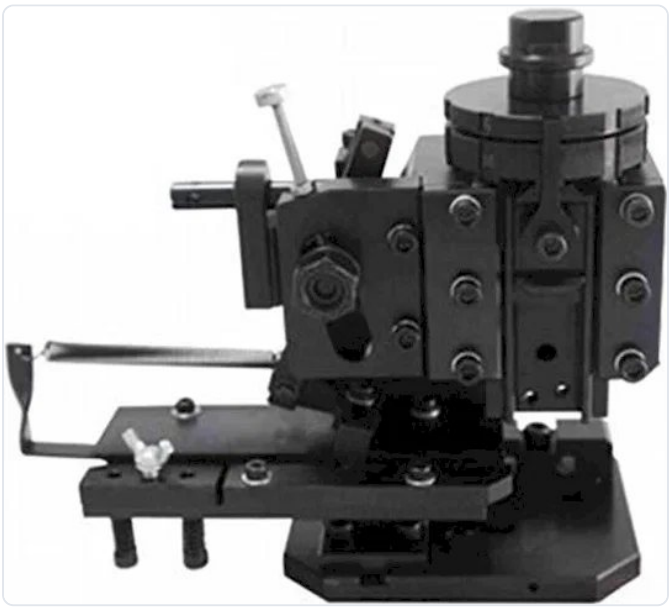

SPECIFICATIONS

قالب JST أفقي
قالب JST مستقيم
قالب OTP على شكل حرف U
قضيب آلة المحطة الطرفية
قالب المحطة الطرفية OTP
قوالب العقص الأفقية والرأسية

يغطي العصر الأفقي والرأسي وُبِّتَّت .U بشكل OTP أفقي ومستقيم لأجهزة الأطراف الأوروبية، بطقم قالب JST قالب عصر JW-AP18 كمغذٍ.

يجمع الجسم محطة عصر أفقية ومدخلاً مستقيماً في كتلة واحدة، ويحمل الجزء العلوي غطاء مكبس دائرياً يستقر على مكبس الآلة. ويثبت ذراع توجيه جانبي شريط الأطراف على خط مركز القالب، فلا ينحرف الشريط جانبياً بين الأشواط. ولأن الاتجاهين مبنيان في الجسم نفسه، يكون الانتقال بين العمل الأفقي والمستقيم تغيير قالب لا تغيير مغذٍ.

يتوافق مع أجهزة عصر الأطراف الأوروبية ذات حوامل مغذيات بنمط JST، ويصلح كقالب بديل حيث تكون الأدوات القائمة بنمط JST. أن تنتقل بين الأطراف الأفقية والمستقيمة دون إطار ثانٍ على الطاولة JST ويمكن للخطوط المهيأة لعائلات أطراف.

الميزات الرئيسية

1. شكل قالب أفقي ومستقيم مدمج في جسم مغذٍ واحد

2. مفتوحة الأسطوانة U لأطراف U بشكل OTP مقطع قالب

3. غطاء مكبس دائري على الكتلة العلوية للاقتران المباشر بمكبس الآلة

4. ذراع توجيه جانبي يحفظ سلسلة الأطراف على خط مركز القالب

5. لأجهزة عصر الأطراف الأوروبية JST تثبيت بنمط

6. انتقال بين العصر الأفقي والرأسي دون إطار مغذٍ ثانٍ

المواصفات الفنية

المعامل	المواصفة
الطراز	JW-AP18
نوع القالب	U بشكل OTP، أفقي ومستقيم
اتجاه العصر	أفقي ورأسي

المعامل	المواصفة
شكل الطرف	أطراف OTP بشكل U
التوافق مع الأجهزة	أجهزة عصر الأطراف الأوروبية
التطبيق	قالب مغذٍ أطراف

التطبيقات

— مغذاة بسلسلة U لعصر أفقي لأطراف JST، أجهزة عصر أطراف أوروبية بحوامل نمط

— ورش ضفائر تشغّل أطرافاً بمدخل مستقيم على المكبس نفسه مع الأطراف الأفقية

— قائم مع إبقاء الإطار وإعداد المكبس دون تغيير JST استبدال قالب على مغذٍ

— تجميع ضفائر كابلات عام بتجريد وعصر واختبار سحب على بكرات أطراف مسلسلة

— خلايا إنتاج تبني عائلة طرف واحدة في كل حملة وتعيد ضبط الاتجاه بين الحملات



JST horizontal mode

Feeding method: horizontal feed
Feeding stroke: 30mm
Slider stroke: 40mm
Scope of application: suitable for JST automatic terminal machine and hand punching machine.

JST straight mold

Feeding method: direct delivery
Feeding stroke: 30mm
Slider stroke: 40mm
Scope of application: Suitable for JST automatic terminal machine and 40 stroke terminal machine.





JST flag mold

Feeding method: direct delivery
Feeding stroke: 30mm
Slider stroke: 40mm
Scope of application: 187/205/250 flagship terminal matching mold, 40 stroke terminal machine.