JW-AP19 مستقيم لأجهزة الأطراف الأوروبية JST قالب عصر

Model No. JW-AP19

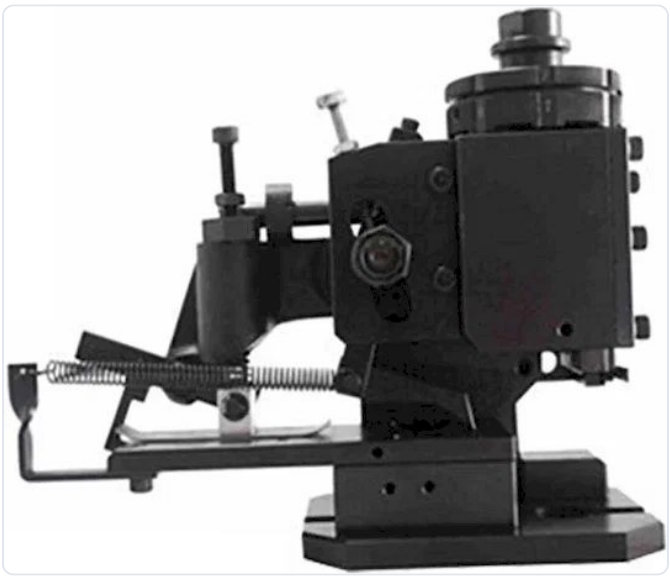

SPECIFICATIONS

يعالج العصر الأفقي والرأسي ويُثبَّت كمغذٍ في .U بشكل OTP مستقيم لمغذيات الأطراف الأوروبية، بقالب JST قالب عصر JW-AP19 تصنيع ضفائر الأسلاك.

خلافاً لجسم مدمج أفقي ومستقيم، هذا القالب مخصص للمدخل المستقيم، ويمتد نابض لولبي على ذراع التغذية بطول مسار الشريط. يحفظ النابض الحامل تحت شد رجوع، فيستقر الطرف التالي على السندان بعد كل شوط بدلاً من التقدم مع الفهرسة. وفي شبكات الحامل الرقيقة يلغي ذلك انبعاج الشريط الذي يظهر كموضع عصر متغير.

ويستبدل القالب المستقيم في مغذٍ قائم. ويناسب الخطوط التي تكون JST يتوافق مع أجهزة عصر الأطراف الأوروبية ذات التثبيت بنمط فيها الأطراف المستقيمة معيار الإنتاج ويُغيَّر القالب للتآكل فقط أو لتغيير عائلة الطرف.

الميزات الرئيسية

1. شكل قالب بمدخل مستقيم، مخصص لأطراف مفتوحة الأسطوانة المستقيمة

2. بشكل U متوافق مع أطقم OTP بشكل U مقطع قالب OTP

3. نابض لولبي على ذراع التغذية يحفظ الشريط تحت شد رجوع بين الأشواط

4. تهيئتا عصر أفقية ورأسية على الجسم نفسه

5. لأجهزة عصر الأطراف الأوروبية JST جسم بنمط

6. استبدال مباشر للقالب المستقيم في إطار مغذٍ قائم

المواصفات الفنية

المعامل	المواصفة
الطراز	JW-AP19
تصميم القالب	بشكل U، OTP مستقيم
اتجاه العصر	أفقي ورأسي
رجوع التغذية	نابض لولبي على ذراع التغذية

المعامل	المواصفة
التوافق مع الأجهزة	أجهزة عصر الأطراف الأوروبية
التطبيق	قالب مغذٍ أطراف، تصنيع ضفائر الأسلاك

التطبيقات

— أجهزة عصر أوروبية تشغّل أطرافاً مستقيمة مسلسلة، بعصر العزل والموصل في دورة واحدة

— خطوط ضفائر مخصصة للأطراف المستقيمة حيث يجب أن يبقى شد الشريط ثابتاً على كامل البكرة

— عند تآكل مقعد القالب المستقيم JST استبدال قالب على مغذيات نمط

— خلايا تجميع كابلات تعصر عائلة طرف واحدة لمسارات طويلة وتغيّر القوالب في نهاية الحملة

— محطات تحتاج فيها شبكات الحامل الرقيقة إلى رجوع شريط بنابض لحفظ موضع عصر متكرر



JST horizontal mode

Feeding method: horizontal feed
Feeding stroke: 30mm
Slider stroke: 40mm
Scope of application: suitable for JST automatic terminal machine and hand punching machine.

JST straight mold

Feeding method: direct delivery
Feeding stroke: 30mm
Slider stroke: 40mm
Scope of application: Suitable for JST automatic terminal machine and 40 stroke terminal machine.





JST flag mold

Feeding method: direct delivery
Feeding stroke: 30mm
Slider stroke: 40mm
Scope of application: 187/205/250 flagship terminal matching mold, 40 stroke terminal machine.