
قالب عصر أطراف العلم JST للعصر الأفقي والرأسي JW-AP20

Model No. JW-AP20

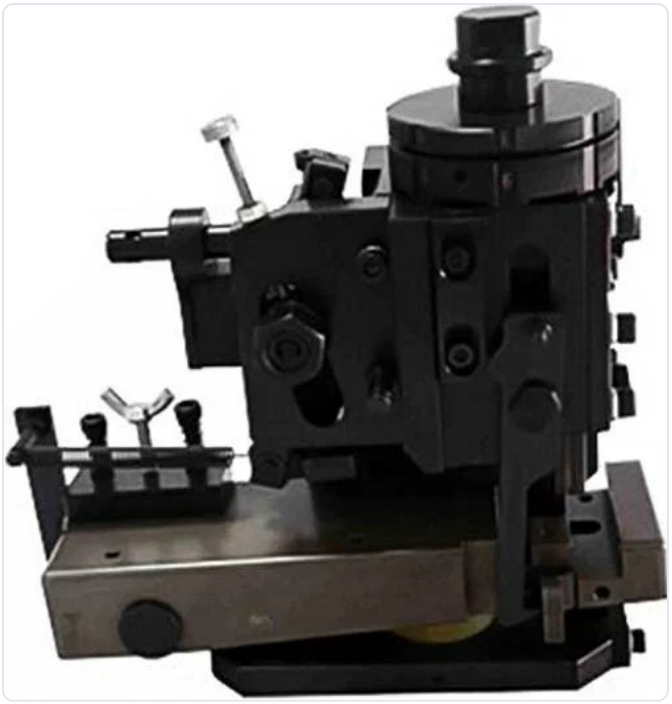

SPECIFICATIONS

قالب عصر أطراف علم JST لمغذيات آلات الأطراف، بعصر أفقي ورأسي. صُنع القالب بصيغة U بشكل OTP وهو متوافق مع أطقم U بشكل OTP.

الكتلة الأمامية مجوّفة لتفتح حلقاً بعرض يكفي جسم العلم، فيستقر الطرف جانبياً في القالب ويُقدَّم إلى المطرقة الأسطوانة لا العلم. والقاعدة ممتدة لحمل الطرف الأعرض دون تدلٍّ، فيبقى ارتفاع العصر متساوياً على عرض العلم. وهذا الفرق يفصله عن القالب المستقيم: القالب المستقيم لا يستطيع الإغلاق على طرف علم لأن جسم العلم يصطدم بالكتلة الأمامية.

يُستخدم JST القائمة. حيث تتضمن الضفيرة أطراف علم لا يمكن تشغيلها على قالب مستقيم، ويستبدل قالب العلم في إطارات مغذيات ولأن القالب خاص بشكل العلم، تحتاج البنية التي تحمل أطرافاً مستقيمة وعلم إلى قالبين مع إمكانية استخدام مغذٍ واحد.

الميزات الرئيسية

1. شكل قالب أطراف علم بفتحة أمامية مجوّفة لأجسام الأطراف الزاوية

2. مقطع قالب U بشكل OTP متوافق مع أطقم U بشكل OTP

3. عصر أفقي ورأسي لأطراف العلم

4. قاعدة ممتدة تسند مساحة العلم الأوسع وتحفظ تساوي ارتفاع العصر

5. تثبيت مطابق لمغذي أطراف كقالب مغذٍ JST

6. تغيير قالب خاص بالطرف داخل إطار مغذٍ قائم

المواصفات الفنية

المعامل	المواصفة
الطراز	JW-AP20
الأطراف المتوافقة	أطراف علم JST
شكل القالب	قالب أطراف علم، OTP بشكل U
اتجاه العصر	أفقي ورأسي
التثبيت	قالب مغذي آلة أطراف
حالة الاستخدام	تصنيع ضفائر الكابلات الصناعية

التطبيقات

— مكابس مغذيات JST التي تعصر أطراف علم، حيث يخرج السلك من الأسطوانة بزاوية قائمة على محور الطرف

— بنيات ضفائر تحمل أطرافاً مستقيمة وعلم وتنتقل بين القوالب على إطار مغذٍ واحد

— أسلاك اللوحات والمعدات حيث تُستخدم أطراف العلم في وصلات بزاوية قائمة

— استبدال قالب علم متآكل على مغذٍ JST قائم دون تغيير الإطار

— تجميعات فرعية للسيارات حيث تُعصر أطراف العلم قرب جسم موصل



JST horizontal mode

Feeding method: horizontal feed
Feeding stroke: 30mm
Slider stroke: 40mm
Scope of application: suitable for JST automatic terminal machine and hand punching machine.

JST straight mold

Feeding method: direct delivery
Feeding stroke: 30mm
Slider stroke: 40mm
Scope of application: Suitable for JST automatic terminal machine and 40 stroke terminal machine.





JST flag mold

Feeding method: direct delivery
Feeding stroke: 30mm
Slider stroke: 40mm
Scope of application: 187/205/250 flagship terminal matching mold, 40 stroke terminal machine.