
WPM-315 آلة تجريد الأسلاك الهوائية 0-20 مم

Model No. WPM-315

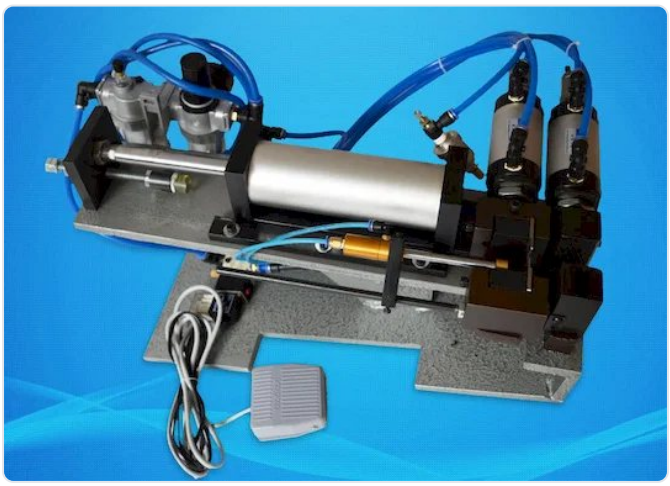

SPECIFICATIONS

طول التجريد	150 مم
قطر السلك	0-20 مم
ضغط الهواء	0.5-0.7 ميجا باسكال
الجهد الكهربائي	220 60 / فولت 50 هرتز أو 110 فولت / هرتز
القوة	84-196 كجم
الوزن	65 كجم
الحجم	L1100 * W550 * H450 مم

الطراز WPM-315 20 إلى 0 آلة تجريد هوائية لكابلات بقطر خارجي من mm، 150 وبطول تجريد أقصى mm، 1100 مبنية على قاعدة mm. 196–84 تولد kgf 0.7–0.5 عند الشفرة من هواء بضغط MPa، 220 وتُورَّد لتغذية V/50 Hz 110 أو V/60 Hz.

إلى عدة تمريرات قلّ أن تتحاذى. يركب mm تنزلق الأدوات اليدوية ويصبح ضغط الشفرة غير منتظم، وتحتاج نافذة 150 mm عند قطر 20 لقيادة عربة السحب، مع أسطوانات أصغر عند رأس الشفرة للتثبيت mm أسطوانة أفقية كبيرة التجويف على قاعدة 1100 WPM-315 والقطع. ويوجد على الهيكل مرشح-منظم هواء بمقياس، فيُضبط ضغط الخط ويُقرأ عند الآلة لا عند الحائط، وتبدأ الدورة بدواسة قدم تترك اليدين على الكابل.

يتشارك الطرازان 315 و WPM-330 20–0 النطاق نفسه بوزن 65 mm والهيكل نفسه بوزن 450 × 550 × 1100 kg وأبعاد mm؛ والفرق في 150 مشوار العربة، 330 mm مقابل 30 mm قطر 150 WPM-416 في الطراز 330. ويبلغ 50 mm لكن بطول تجريد 150 kg، فقط ووزن فالاختيار بين 315 و416 يقوم على القطر، وبين 315 و330 على طول التجريد.

الميزات الرئيسية

1. 20–0 mm قطر خارجي 150 mm وطول تجريد mm، 1100 تقوده أسطوانة أفقية كبيرة التجويف على قاعدة mm.

2. 196–84 kgf قوة شفرة 0.7–0.5 MPa، عند XLPE وPVC 20 تكفي لقطع أغلفة الصلبة على كابل mm في شوط واحد.

3. مرشح-منظم هواء بمقياس ضغط مركب على الهيكل، فيُضبط ضغط العمل ويُقرأ عند الآلة.

4. بدء الدورة بدواسة القدم يحرر اليدين لإمساك الكابل متحد المحور مع رأس الشفرة أثناء التثبيت والسحب.

5. أسطوانات تثبيت وقطع منفصلة عند رأس الشفرة؛ وعمق الشفرة يُضبط ببراغي مصدّ على كتلة الرأس.

6. 65 kg هيكل مصبوب بوزن 450 × 550 × 1100 mm، على قاعدة 196 mm، مستقر تحت سحب kgf كاملاً دون تثبيت بالبراغي.

المواصفات الفنية

المعيار	المواصفات
الطراز	WPM-315
نوع الآلة	آلة تجريد أسلاك هوائية
قطر السلك	0–20 mm

المعيار	المواصفات
طول التجريد الأقصى	150 mm
ضغط الهواء	0.5–0.7 MPa
قوة الشفرة	84–196 kgf
الجهد	220 V/50 Hz، 110 V/60 Hz
الأبعاد	L1100 × W550 × H450 mm
الوزن	65 kg

نظرة عامة على مجموعة الطرازات

تتشاطر آلات التجريد الهوائية الخمس مبدأ العمل نفسه. يوضح الجدول الفروق في السعة والقوة والمساحة المشغولة لاختيار المقاس المطابق لنطاق الأسلاك.

المعيار	WPM-305	WPM-310	WPM-315	WPM-330	WPM-416
نطاق قطر السلك	1–5 mm	1–10 mm	**1–15 mm**	1–20 mm	1–30 mm
طول التجريد	3–50 mm	3–100 mm	**3–150 mm**	3–330 mm	3–150 mm
تجويف الأسطوانة	Ø40	Ø50	**Ø60**	Ø60	Ø80
قوة تثبيت الشفرة	31–37 kg	49–115 kg	**84–196 kg**	84–196 kg	165–300 kg
مصدر الطاقة	220 V	220 V	**220 V**	220 V	220 V
الأبعاد (الطول×العرض×الارتفاع)	40×30×27 cm	48×33×28 cm	**60×42×36 cm**	110×55×45 cm	80×62×55 cm
الوزن الصافي	20 kg	25 kg	**35 kg**	65 kg	50 kg
التغليف	صندوق خشبي، تغليف تصدير قياسي				

التطبيقات

— 35–16 mm قبل عصر العروات تجميع الضفائر الثقيلة: كابلات بطارية وقدرة 150 mm² تُجرد.


— 20–10 mm بناء المحولات ووصلات التأريض ولوحات المفاتيح: كابل داخل بقطر يُجهز للعروات الضغطية.

— ورش السكك الحديدية والإشارات: كابل تحكم متعدد الأنوية بنوافذ غلاف طويلة لدخول الجلب.

— 35–25 mm² تصنيع معدات اللحام: كابل قطب يُجرد لموصلات القفل الكامي و DINSE.

— 20 كابل من متوسطة دفعات ورش تجميع الكابلات: 150 mm نافذة حيث تغطي mm غطاء الموصل.



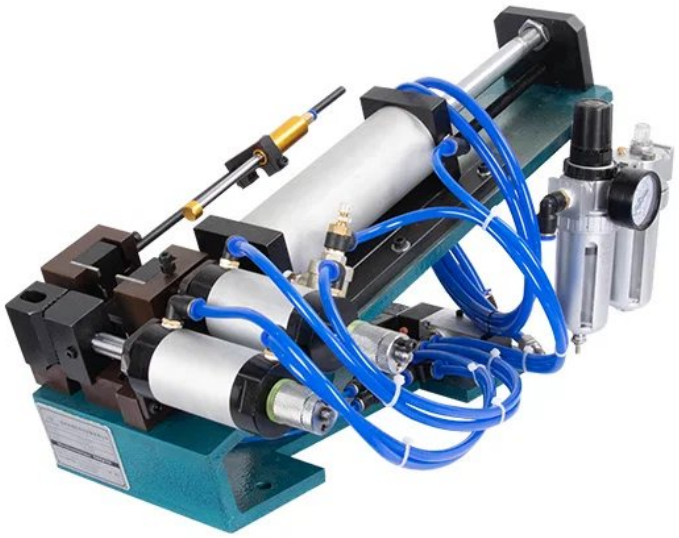




Adjusting The Master Cylinder

Main cylinder mainly used to adjust the stripping length, reciprocating double intake, more rapid action.



Adjusting Cylinder

Cylinder for adjusting the distance of theblade and the fast distance of the clamping line.

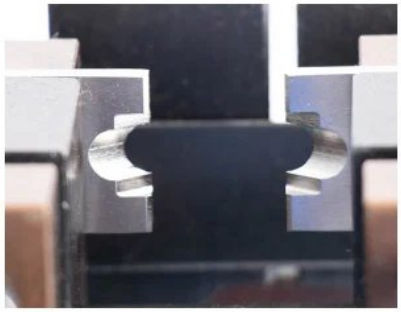

Stripping Processing Area

Applicable to different size of wire, easy to operate and good stripping effect



Barometer

The record shows the air pressure value during processing, simple structure, small range and high accuracy.





FAQ

ما هو التطبيق الأساسي لآلة تجريد الكابلات الهوائية JINGWEI WPM-315؟

تعتبر آلة تجريد الكابلات الهوائية JINGWEI WPM-315 آلة تجريد صناعية مصممة لتجريد كميات كبيرة من الكابلات والأسلاك الكبيرة بدقة. وهي مثالية لتصنيع حزم الكابلات، والأسلاك الكهربائية في السيارات، وإنتاج المعدات الكهربائية حيث تكون الكفاءة وجودة التجريد المتسقة أمرًا بالغ الأهمية.

ما هي المزايا الرئيسية لاستخدام آلة تجريد الكابلات الهوائية (المعتمدة على الهواء) مثل WPM-315؟

كآلة تجريد كابلات هوائية، تقدم WPM-315 قوة تجريد متسقة وموثوقية في البيئات الصناعية المتطلبة. تشمل المزايا الرئيسية قوة عالية، ودورات تشغيل سريعة، ومتانة مع صيانة قليلة، وسلامة في البيئات التي يجب تجنب الشرر الكهربائي من الأدوات المزودة بمحركات فيها.

ما هي أحجام الكابلات التي يمكن لآلة تجريد الكابلات الكبيرة WPM-315 التعامل معها؟

كآلة تجريد كابلات كبيرة وقوية، قادرة على معالجة مجموعة واسعة من أقطار الكابلات. للحصول على تفاصيل WPM-315 تم تصميم مباشرة، حيث يمكن تخصيص تكوينات الآلة وفقًا JINGWEI محددة حول السعة (أقطار وأطوال التجريد الدنيا والقصوى)، نوصي بالاتصال بـ لمتطلبات معالجة الأسلاك الدقيقة الخاصة بك.

لماذا يجب أن أختار آلة معالجة الأسلاك JINGWEI من الصين؟

تعد JINGWEI شركة مصنعة معروفة من الصين متخصصة في الآلات الصناعية عالية الجودة وفعالة التكلفة. اختيار WPM-315 يضمن لك الحصول على آلة متينة ودقيقة مدعومة بخبرة تصنيع واسعة، وأسعار تنافسية، ودعم موثوق، مما يجعلها حلاً ممتازًا للقيمة للمشترين العالميين.

كيف يمكنني طلب عرض سعر أو مواصفات فنية لآلة WPM-315؟

يرجى استخدام WPM-315، للاستفسار عن التسعير، أو المواصفات الفنية التفصيلية، أو التكوينات المخصصة لآلة تجريد الكابلات الهوائية معلومات شاملة، ودعمًا، وعروض أسعار مخصصة وفقًا لاحتياجات معالجة الأسلاك JINGWEI خيار 'استفسر الآن'. سيوفر فريقنا في الصناعية الخاصة بك.