
قالب عصر عرضي هوائي عريض جداً لأطراف OTP JW-AP24

Model No. JW-AP24

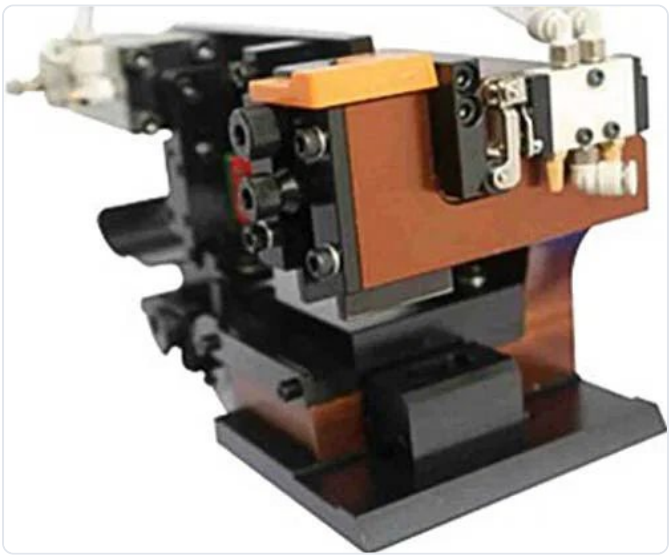

SPECIFICATIONS

يُغلق القالب عرضياً عبر السلك، ويأتي الشوط من أسطوانة هواء على .OTP قالب عصر عرضي هوائي عريض جداً لأطراف JW-AP24 ويغطي العصر الأفقي والرأسي U بشكل OTP الجسم لا من وصلة مكبس ميكانيكية. مقطع القالب.

تقع الأسطوانة ووصلات إمدادها على الجسم العلوي، وكتلة القالب أسفلها. ولأن الشوط يُولَّد على القالب نفسه، تُضبط قوة الإغلاق قياسي. ويكون الجسم OTP وسرعته على دائرة الهواء مستقلة عن مكبس الآلة، وتغطي كتلة القالب العريضة أطرافاً لا يغطيها قالب عميقاً تبعاً لذلك، فيحتاج القالب إلى خلوص عند وجه التثبيت.

يُستخدم على مغذيات آلات الأطراف حيث تُعصر أطراف عريضة أو خاصة ويُفضَّل شوط هوائي على مكبس ميكانيكي. ويستبدل القالب العرضي على محطات هوائية قائمة، مع نقل إمداد الهواء والتثبيت دون تغيير.

الميزات الرئيسية

1. دفع هوائي بأسطوانة هواء ووصلات إمداد مثبتة على الجسم العلوي

2. قياسي OTP كتلة قالب عرضية عريضة جداً لأطراف أوسع مما يغطيه قالب

3. إغلاق عرضي يتشكل فيه العصر عبر السلك

4. بعصر أفقي ورأسي U بشكل OTP صيغة قالب

5. شوط الأسطوانة يُضبط على دائرة الهواء مستقلاً عن وصلة المكبس

6. يُثبَّت على مغذي آلة الأطراف كبديل للقالب

المواصفات الفنية

المعامل	المواصفة
الطراز	JW-AP24
النوع	قالب عرضي هوائي عريض جداً
الدفع	أسطوانة هوائية
صيغة القالب	OTP بشكل U

المعامل	المواصفة
اتجاه العصر	أفقي ورأسي
التثبيت	مغذي آلة الأطراف
التطبيق	عصر أطراف OTP

التطبيقات

— عريضة تتجاوز عرض القالب القياسي OTP محطات أطراف هوائية تعصر أطراف

— خطوط ضفائر تُضبط فيها قوة القالب على منظم الهواء لا على شوط المكبس

— استبدال القالب العرضي على مغذٍ هوائي قائم

— أعمال أطراف خاصة تحتاج نافذة عصر عريضة عبر السلك

— محطات تشغّل أطرافاً بجسم متدلٍّ لا تتجاوزه كتلة قياسية



Pneumatic super wide transverse die

Feeding stroke: 50mm
Slider stroke: 30mm
Scope of application: Mainly for 60mm~ 100mm ultra-wide special terminals. The blades are common to OTP blades, and special terminal machine return seats are required.

Pneumatic automatic machine super wide horizontal di



Feeding stroke: 50mm
Slider stroke: 30mm
Scope of application: 40mm~60mm ultra-wide terminals, which can be used for automatic terminal machines and ordinary terminals The machine, blade and OTP die are common.



European single die

Slider stroke: 40mm
Scope of application: Suitable for various bulk terminal vibration plate feeding, used in European and American automatic crimping machines and semi-automatic crimping machines.